CATALOGUE & PRICE LIST

2015-2016

株式会社 丸親
〒399-7102 長野県安曇野市明科中川手 5435
TEL 0263-62-2611 FAX 0263-62-5631
http://www.marushin-chains.com/

トラック・バス用
モスキー Mosky
バックルコネクタチェーン
実用新案登録　第1974809号

コネクター部拡大図

バックルチェーンストッパー
バックルコネクタ
サイドチェーン

●クロスチェーンの着脱自在型
クロスチェーンの交換がワンタッチでOK！現場での交換も簡単！

●合金鋼 軽量タイプ（一般車輌用）
特殊合金鋼クロスの採用により、サイドチェーン及びクロスチェーンの線径を細くする事に成功し、大幅な耐久性と軽量化を実現。

●安心&経済的
従来のチェーンと違い専用工具を使わず簡単にクロスチェーン交換できますので長期運転も安心で経済的です。

●サイドチェーンの汎用性
現在手持ちの従来のクロスチェーンも使用できます（線径6〜8mm）
サイドチェーン単体でもお求めいただけます。

●安全性にも優れています
チェーン破断時にも簡単に取り外しができるため、後続車へ破断チェーンによる二次被害を防げます。

●メンテナンスの手間を省きます
摩耗したクロスの交換の手間が大幅に減ります。

モスキーの構造
モスキーコネクタ・バックルチェーンストッパーはサイドチェーンに固定されています。
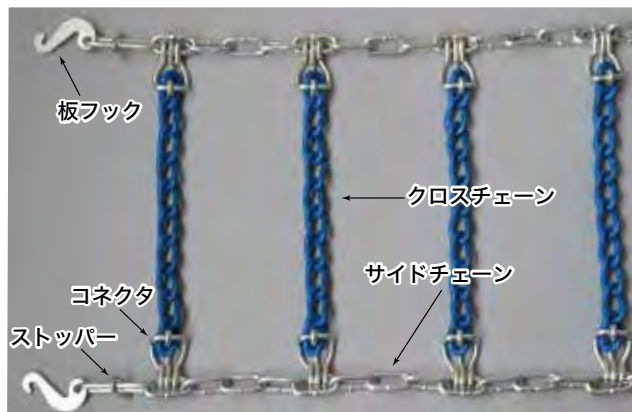
クロスチェーンの交換方法

① 車輛を安全な所に停止させる。
（交換箇所のクロスチェーンをタイヤの上側にして下さい。）
② チェーンバンドを外し、チェーンの張りをなくす。
③ 交換必要箇所のクロスチェーンを外す。
④ 新品のクロスチェーンを取り付ける。
⑤ チェーンバンドを確実に固定する。
⑥ 安全を確認の上運転を開始する。

交換方法の動画案内
http://www.marushin-chains.com/exchange_method/

※サイドチェーンの表裏を間違えますと、装着中のクロス交換ができなくなりますのでご注意下さい。

古いクロスチェーンを外し、新品の物と交換する。（取り外し方はこの手順を逆に行う。）

バックルコネクタの中を下から上へクロスチェーンを通す。

クロスチェーンの端の中へバックルコネクタフックを通して、フックをコネクターにかける。

交換完了。

⚠注　意
①タイヤチェーンは、タイヤの内外均等（余剰リンクが内外同数となるよう）に掛けて下さい。一方に偏るとタイヤ及びホイール等を損傷する原因となります。
②タイヤチェーンは、ゆるみのないように、しっかり締めた後、チェーンバンドを掛けて下さい。
③装着後、余剰リンクは、添付の針金等で固定して下さい。そのまま走行すると車両のフェンダー等を損傷する原因となります。
④一定距離ごとに運転を停止、各部の磨耗及び装着のゆるみ等を点検して下さい。
⑤通常の舗装路（乾燥路）での走行はできるだけ止めて下さい。クロスリンクの磨耗が早まり切断の原因となります。
⑥モスキーを装着したタイヤの側面は路側の壁面等に接触をさせないで下さい。又、着脱時にタイヤでサイドチェーン（コネクタ）を絶対に踏まないで下さい。クロスチェーンの交換ができなくなります。

⚠警　告
①タイヤチェーンのサイズに適用しないタイヤには絶対装着しないで下さい。連結の不備、ゆるみが発生し、事故の原因となります。
②タイヤチェーンは自動車のタイヤの滑り止め以外に絶対使用しないで下さい。他の目的（例えばけん引、吊り下げなど）に使用すると切断など事故の原因となります。
③タイヤチェーンは絶対改造しないで下さい。タイヤとの適合が不適切になったり、強度不足となり、ゆるみ、切断など事故の原因となります。
④走行中異常な音なり、振動、衝撃などを感じたときは、自動車を止め、ゆるみ、切断の有無を確かめて下さい。そのまま走行すると事故の原因となります。
⑤クロスリンク（路面に接触しているリンク）が直径の約1/3擦り減ったときは寿命です。（使用限度）使用を絶対止めて下さい。そのまま走行すると切断し事故の原因となります。
⑥タイヤチェーンを装着している時は、30km/h以下で走行して下さい。30km/hをこえて走行しますとハンドルを取られたり、制動がきかなくなったり、切断ゆるみが発生し、事故の原因となります。
⑦タイヤチェーンを装着している時は、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなどは危険ですから絶対止めて下さい。駆動輪の空回り、制動不能、横滑りハンドル操作不動などが発生し、事故の原因となります。

モスキータイヤチェーン価格表(トラック・バス用)

★バンドは別売りです。

線径サイズ	品番	適用タイヤ(参考)	サイドチェーン価格 1ペア/円	構成クロスチェーン		質量(kg)	定価 1ペア/円	バンド	
				径-駒	段数			ゴムバンド	スプリングバンド
5×6	M56191	165R15 165/95R14 6.40-14 6.00-14	6,300	6-9	11	8.5	13,400	中	R12
5×6	M56101	195/70R15 175/80R16 175/95R14 205/60R15.5 6.00-15 6.50-14	6,300	6-10	11	9.1	14,400	中	R12
5×6	M56111	195R15 195/70R15.5 205R14 205/70R15 215/60R15 215/70R15 215/60R16 6.50-15 6.00-16	6,300	6-11	11	9.3	15,800	中	R13
5×7	M57108	225/50R12.5	6,800	7-10M	8	8.5	17,300	小	R10
5×7	M57190	185R14 185/65R15	7,200	7-9M	10	9.5	17,900	大	R13
5×7	M57191	195R14 195R15 195/75R15	7,400	7-9M	11	10.5	18,500	大	R14
5×7	M57101	205/70R16 205/60R17.5 205/65R16 205/75R16	7,400	7-10M	11	11.6	19,700	大	R14
6×7	M67192	7.00-15 6.50-16 185/85R16 195/85R16 195/70R17.5 205R15	10,300	7-9M	12	13.4	20,400	大	R16
6×7	M67102	7.50-15 7.00-16 205/80R15 205/85R16 205/70R17.5 205/80R17.5 215/70R17.5 215/85R16 225/60R17.5	10,300	7-10M	12	14.3	22,900	大	R16
6×7	M67103	7.50-16 225/85R16 225/80R17.5	10,800	7-10M	13	15.8	24,900	大	R16
7×8	M78181	7.00-20 245/70R19.5 ノーマルタイヤ専用	15,600	8-8M	11	19.2	33,400	特大	R18
7×8	M78191	7.50-18 8.25-15 8.25-16 9R19.5 7.00-20 225/90R17.5 245/80R17.5 225/70R19.5 245/70R19.5	15,600	8-9M	11	20.9	34,600	特大	R18
7×8	M78101	265/70R19.5(ノーマルタイヤはM78191)	15,600	8-10M	11	22.1	39,100	特大	R20
7×8	M78192	7.50-20 235/70R22.5	20,000	8-9M	12	22.1	38,800	特大	R18
7×8	M78193	8.25-20 9R22.5 255/70R22.5	25,200	8-9M	13	24.8	41,500	超特大	R20
7×8	M78102	265/60R22.5	24,800	8-10M	12	25.0	41,300	超特大	R20
7×8	M78103	9.00-20 10R22.5 11/70R22.5 285/60R22.5 275/70R22.5	25,700	8-10M	13	25.3	44,300	超特大	R20
7×8	M78104	10.00-20 11.1R20 11R22.5 255/80R22.5 275/80R22.5 295/70R22.5	30,700	8-10M	14	26.4	46,500	超特大	R23
7×8	M78304	〃 ダブルタイヤ用	58,800	8-10M	14×2	49.5	81,500	超特大	R23
7×8	M78105	11.00-20 12R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5	34,900	8-10M	15	29.1	47,500	超特大	R23
7×8	M78305	〃 ダブルタイヤ用	69,300	8-10M	15×2	54.6	91,100	超特大	R23
7×8	M78114	13/80R20 11.00-20	30,700	8-11M	14	29.2	53,200	超特大	R23

注:モスキーチェーンのコネクタはサイドチェーンに装着しています。
※消費税は別途とさせて頂きます。

※バンドの価格表はP.35をご覧下さい。

補修用クロスチェーン (コネクタ無し)一般車輌用

クロス(黒色)	標準価格(本/円)	
線径-駒数	梱包	普通鋼
6-9	50	230
6-10	50	255
6-11	50	270

クロス(青色)	標準価格(本/円)	
線径-駒数	梱包	合金鋼
7-9M	50	630
7-10M	50	720
8-8M	50	890

クロス(青色)	標準価格(本/円)	
線径-駒数	梱包	合金鋼
8-9M	50	960
8-10M	50	1,020
8-11M	50	1,110

ストロングチェーン

合金鋼軽量チェーン

優れた駆動力、制動力、耐久性の
高性能タイヤチェーンで、作業効率の大幅UP!!

メッキ

非メッキ

耐久性

特殊合金鋼の採用と長寿命設計により、高耐久性を実現しました。チェーン切断による損傷を防ぐなど優れたコストメリットを誇ります。

静音

一般チェーンに比べ約30%の軽量化により、路面への衝撃力を減少。低振動設計により、静かで快適な走行ができます。

走行性

駆動性・制動性を高めるリングと、高耐久の特殊合金鋼の相乗効果で過酷な使用に耐え、取替頻度や摩耗チェックの減少により走行性が向上します。

軽量

特殊合金鋼採用で耐久性を高めながらも線径を細くし、軽量化を実現。
軽いので取り付け・取り外しが容易です。

合金鋼クロスチェーン(コネクタ付)

メッキ

品番(線径ー駒数)	重量	本/梱包	1本単価/円
7-11SM	0.42	50	990
8-8SM	0.59	50	1,290
8-9SM	0.61	50	1,410
8-10SM	0.63	50	1,530

←非メッキクロス

←メッキクロス

非メッキ

品番(線径ー駒数)	重量	本/梱包	1本単価/円
7-8GC	0.39	50	760
7-9GC	0.40	50	830
7-10GC	0.41	50	900
7-11GC	0.42	50	970
8-8GC	0.59	50	1,130
8-9GC	0.61	50	1,200
8-10GC	0.63	50	1,270
8-11GC	0.65	50	1,350

ストロングチェーン（合金鋼軽量チェーン）バス・トラック用価格・仕様表

メッキ

チェーンの呼び		形状	適用タイヤサイズ	クロスチェーン		サイドリンク数	1ペア	標準価格	適用バンド(参考)	
ノーマル用	スタッドレス用			線径-リンク数	段数		重量kg	1ペア／円	スプリング	ゴムバンド
S67113	-	S	7.00R20　7.50R18　8.25R16 245/70R19.5　225/90R19.5	7-11	13	54	17.2	**32,300**	R18	特大
-	**S67114**	S	〃	7-11	14	60	18.6	**36,100**	R18	特大
S78180	**S78180**	S	225/80R17.5	8-8	10	42	17.5	**38,100**	R16	大
S78191	-	S	235/70R22.5　265/70R19.5	8-9	11	46	24.5	**40,000**	R18	特大
-	**S78192**	S	〃	8-9	12	50	26.3	**41,100**	R18	特大
S78193	**S78193**	S	9.00-20　10R22.5　11/70R22.5 275/70R22.5　285/60R22.5	8-9	13	56	24.5	**42,300**	R20	超特大
S78194	-	S	10.00R20　11.1R20　11R22.5 295/70R22.5　255/80R22.5　275/80R22.5	8-9	14	60	25	**48,300**	R20	超特大
-	**S78104**	S	〃	8-10	14	60	26.6	**54,500**	R23	超特大
S78104	-	S	295/80R22.5　11.00R20　12R22.5	8-10	14	60	26.6	**54,500**	R23	超特大
-	**S78105**	S	〃	8-10	15	62	28.1	**57,600**	R23	超特大
S78105	-	S	315/80R22.5　12.00R20	8-10	14	62	28.1	**57,600**	R23	超特大
S78305	-	T	〃	8-10	15×2	62/64	54.2	**115,200**	R23	超特大

★バンドは別売りです。

非メッキ

*青色の防錆塗装を施してあります。

チェーンの呼び		形状	適用タイヤサイズ	クロスチェーン		サイドリンク数	1ペア	標準価格	適用バンド(参考)	
ノーマル用	スタッドレス用			線径-リンク数	段数		重量kg	1ペア／円	スプリング	ゴムバンド
S67113AO	-	S	7.00R20　7.50R18　8.25R16 245/70R19.5　225/90R19.5	7-11	13	54	17.2	**25,800**	R18	特大
-	**S67114AO**	S	〃	7-11	14	60	18.6	**28,900**	R18	特大
S78180AO	**S78180AO**	S	225/80R17.5	8-8	10	42	17.5	**30,500**	R16	大
S78191AO	-	S	235/70R22.5　265/70R19.5	8-9	11	46	24.5	**32,000**	R18	特大
-	**S78192AO**	S	〃	8-9	12	50	26.3	**32,900**	R18	特大
S78193AO	**S78193AO**	S	9.00-20　10R22.5　11/70R22.5 275/70R22.5　285/60R22.5	8-9	13	56	24.5	**33,800**	R20	超特大
S78194AO	-	S	10.00R20　11.1R20　11R22.5 295/70R22.5　255/80R22.5　275/80R22.5	8-9	14	60	25	**38,700**	R20	超特大
-	**S78104AO**	S	〃	8-10	14	60	26.6	**43,600**	R23	超特大
S78104AO	-	S	295/80R22.5　11.00R20　12R22.5	8-10	14	60	26.6	**43,600**	R23	超特大
-	**S78105AO**	S	〃	8-10	15	62	28.1	**46,100**	R23	超特大
S78105AO	-	S	315/80R22.5　12.00R20	8-10	14	62	28.1	**46,100**	R23	超特大
S78305AO	-	T	〃	8-10	15×2	62/64	54.2	**92,200**	R23	超特大

バンドの価格表はP.35をご覧ください

乗用・小型トラック用サイズ適合表(スタッドレス共通)

サイズ適合表

60シリーズ

タイヤサイズ	4×5	5×6
145/60R12	45179	56178
155/60R12	45179	56178
155/60R13	45170	56179
165/60R13	45180	56189
175/60R13	45180	56189
185/60R13		56199
195/60R13	45191	56199
205/60R13	45191	56109
215/60R13		56100
225/60R13		56100
165/60R14	45180	56179
175/60R14	45181	56189
185/60R14	45191	56199
195/60R14	45191	56190
205/60R14	45192	56190
215/60R14	45102	56100
225/60R14	45102	56100
155/60R15	45180	56170
165/60R15	45181	56180
175/60R15	45191	56199
185/60R15	45191	56180
195/60R15	45192	56190
205/60R15	45102	56101
215/60R15	45102	56101
225/60R15	45103	56101
235/60R15		56102
245/60R15		56102
255/60R15		56122
275/60R15		56133
175/60R16	45191	56190
185/60R16	45192	56190
195/60R16	45103	56191
205/60R16	45103	56101
215/60R16	45103	56101
225/60R16		56102
235/60R16		56112
265/60R16		56123
205/60R17	45103	56101
215/60R17	45103	56102
225/60R17	45113	56102
275/60R17		56123
225/60R18		56122
235/60R18		56112
245/60R18		56122
265/60R18		56133
275/60R18		56133
285/60R18		56133
245/60R19		56133

65シリーズ

タイヤサイズ	4×5	5×6
155/65R12		56178
145/65R13	45170	56178
155/65R13	45170	56179
165/65R13	45180	56189
175/65R13	45181	56189
185/65R13	45181	56199
195/65R13	45191	56199
205/65R13		56100
145/65R14	45171	56179
155/65R14	45180	56170
165/65R14	45181	56189
175/65R14	45191	56199
185/65R14	45191	56180
195/65R14	45192	56190
205/65R14	45192	56190
215/65R14	45102	56100
145/65R15	45181	56170
165/65R15	45191	56180
175/65R15	45192	56180
185/65R15	45192	56190
195/65R15	45192	56191
205/65R15	45102	56191
215/65R15	45103	56101
195/65R16	45103	56101
205/65R16	45103	56101
215/65R16		56102
235/65R16		56112
255/65R16		56123
215/65R17		56102
225/65R17		56112
235/65R17		56122
265/65R17		56123
275/65R17		56133
225/65R18		56122
235/65R18		56123

70シリーズ

タイヤサイズ	4×5	5×6
165/70R10	45179	
135/70R12	45179	
145/70R12	45179	
155/70R12	45170	
165/70R12	45180	
175/70R12		56189
135/70R13	45170	56169
145/70R13	45170	56179
155/70R13	45180	56179
165/70R13	45180	56189
175/70R13	45181	56199
185/70R13	45191	56190
195/70R13	45191	56190
165/70R14	45181	56189
175/70R14	45191	56180
185/70R14	45192	56190
195/70R14	45192	56100
205/70R14	45102	56100
215/70R14	45102	56101
175/70R15	45191	56181
185/70R15	45102	56190
195/70R15	45102	56191
205/70R15	45103	56101
215/70R15	45103	56101
225/70R15		56102
235/70R15		56102
245/70R15		56122
255/70R15		56122
265/70R15		56123
275/70R15		56123
175/70R16		56181
185/70R16		56191
205/70R16		56101
215/70R16		56102
225/70R16		56103
235/70R16		56103
245/70R16		56122
255/70R16		56123
265/70R16		56123
275/70R16		56133
285/70R16		56133
215/70R17		56102
265/70R17		56133
245/70R17		56123

※仕様や価格表は、P10～P17をご覧下さい。

乗用・小型トラック用サイズ適合表(スタッドレス共通)

80シリーズ

タイヤサイズ	4×5	5×6
145/80R10	45179	56178
135/80R12	45179	56178
145/80R12	45170	56169
155/80R12	45180	56179
135/80R13	45170	56179
145/80R13	45180	56179
155/80R13	45171	56170
165/80R13	45181	56170
175/80R13	45191	56199
185/80R13	45192	56190
155/80R14	45181	56170
165/80R14	45191	56180
175/80R14	45192	56190
185/80R14	45192	56100
195/80R14	45102	56191
205/80R14	45103	56101
165/80R15	45192	56181
175/80R15	45192	56191
185/80R15	45102	59191
195/80R15	45103	56101
205/80R15	45103	56101
215/80R15		56102
225/80R15		56103
235/80R15		56103
175/80R16		56191
195/80R16		56102
205/80R16		56102
215/80R16		56103
225/80R16		56103
235/80R16		56122
275/80R16		56133

95シリーズ

タイヤサイズ	4×5	5×6
135/95R10	45179	
145/95R10	45170	56178
135/95R12		56179
145/95R12		56189
155/95R13		56180
165/95R13		56190
165/95R14		56181

バイアスタイヤ

タイヤサイズ	4×5	5×6
5.00-10	45179	
4.50-12	45170	56169
5.00-12	45170	56179
5.65-12	45179	
5.95-12	45170	56179
6.00-12	45180	56179
5.00-13	45171	56170
5.50-13	45181	56170
5.60-13	45181	56170
6.00-13	45191	56180
6.15-13	45171	56179
6.45-13	45181	56170
6.50-13		56181
5.50-14		56190
6.00-14		56181
6.15-14	45181	56170
6.40-14	45192	56181
6.45-14	45191	56180
6.50-14		56191
6.95-14	45192	56181
7.35-14	45192	56181
7.75-14		56191
6.00-15		56191
6.50-15		56101
7.00-15		56102
6.00-16		56101
6.50-16		56102

50シリーズ(トラック)

タイヤサイズ	4×5	5×6
205/50R12.5		56199
225/50R12.5		56118
245/50R13		56129
205/50R13.5		56199
225/50R13.5		56100
235/50R13.5		59119
235/50R14		56119
255/50R14		56129
265/50R14		56129
205/50R14.5		56109
215/50R14.5		56109
245/50R14.5		56129
215/50R15.5		56109

82シリーズ

タイヤサイズ	4×5	5×6
145R10	45179	
135R12		56178
145R12	45170	56169
155R12	45180	56179
135R13	45170	56178
145R13	45180	56179
155R13	45171	56170
165R13	45181	56180
175R13		*56199
185R13	45192	56190
155R14	45181	
165R14		*56180
175R14	45192	56190
185R14	45192	56100
205R14	45103	
165R15		56181
195R15	45103	56101
215R15		56102
205R16		56102

※4×5及び5×6サイズはノーマル・スタッドレス兼用ですが
*印のスタッドレスタイヤは下記の品番にて対応して下さい。

175R13 → 56190
165R14 → 56181

サイズ適合表

※仕様や価格表は、P10〜P17をご覧下さい。

小型トラック用サイズ適合表

60シリーズ

タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
205/60R14.5	67180	67181
195/60R15.5	67180	67181
205/60R15.5	67181	67182
215/60R15.5	67190	67191
195/60R17.5	67181	67182
205/60R17.5	67191	67192
215/60R17.5	67191	67192
225/60R17.5	67192	67193

65シリーズ

タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
235/65R13.5	67191	67191
185/65R15	67180	67180
205/65R15	67190	67190
215/65R15	67191	67191
195/65R15.5	67181	67181
215/65R15.5	67191	67191
185/65R16	67180	67181
195/65R16	67181	67182
205/65R16	67181	67191
225/65R16	67192	67192
195/65R17.5	67182	67182
205/65R17.5	67192	67192
225/65R17.5	67193	67193

70シリーズ

タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
235/70R13.5	67191	67192
245/70R14.5	67192	67193
195/70R15	67181	67181
205/70R15	67181	67181
215/70R15	67182	67182
175/70R15.5	67171	67172
185/70R15.5	67180	67181
195/70R15.5	67181	67191
205/70R15.5	67191	67192
215/70R15.5	67191	67192
185/70R16	67181	67181
195/70R16	67181	67182
205/70R16	67191	67191
225/70R16	67192	67192
265/70R16	67103	67103
175/70R17.5	67181	67182
195/70R17.5	67182	67192
205/70R17.5	67192	67193
215/70R17.5	67192	67193
225/70R17.5	67193	67103

75シリーズ

タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
185/75R14	67180	67180
195/75R14	67180	67181
205/75R14	67190	67190
175/75R15	67171	67171
185/75R15	67180	67181
195/75R15	67181	67182
205/75R15	67191	67191
215/75R15	67182	67192
225/75R15	67192	67192
235/75R15	67192	67193
265/75R15	67103	
185/75R15.5	67181	67181
195/75R15.5	67182	67182
195/75R16	67181	67182
205/75R16	67191	67191
215/75R16	67192	67193
225/75R16	67192	67193
235/75R16	67193	67193
245/75R16	67193	67103
195/75R17.5	67182	67192
205/75R17.5	67192	67193
235/75R17.5	67103	

80シリーズ

タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
175/80R15	67171	67172
185/80R15	67181	67182
195/80R15	67181	67182
205/80R15	67192	67193
215/80R15	67192	67193
185/80R16	67181	67182
195/80R16	67182	67192
205/80R16	67192	67193
215/80R16	67192	67193
225/80R16	67193	67103
245/80R16	67103	67103
185/80R15.5	67181	67181
195/80R15.5	67181	67182
195/80R17.5	67182	67192
205/80R17.5	67192	67193
215/80R17.5	67193	67193
225/80R17.5	67193	67103

82シリーズ

タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
155R12	67179	67179
155R13	67179	67170
165R13	67170	67170
175R13	67189	67180
135R14	67169	67169
165R14	67170	67170
175R14	67180	67180
185R14	67180	67181
195R14	67181	67181
165R15	67171	67172
185R15	67181	67181
195R15	67181	67182
205R15	67182	67192
215R15	67192	67193
165R16	67171	67172
195R16	67182	67182
205R16	67192	67193
215R16	67192	67193
215R18	67193	67103

85シリーズ

タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
195/85R14	67181	67181
175/85R15	67171	67172
185/85R15	67181	67181
195/85R15	67181	67182
205/85R15	67191	67192
215/85R15	67192	67192
175/85R16	67182	67182
185/85R16	67182	67182
195/85R16	67182	67182
205/85R16	67192	67193
215/85R16	67192	67193
225/85R16	67193	67103
235/85R16	67103	67103
205/85R16.5	67193	67193
225/85R17.5	67103	67103
215/85R18	67193	67103

※仕様や価格表は、P10～P17をご覧下さい。

小型トラック用サイズ適合表

90シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
225/90R12.5	67191	67192
225/90R13.5	67192	67193
195/90R14	67181	67182
225/90R15	67193	67103
225/90R16	67103	67103

95シリーズ		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
165/95R13	67170	67170
195/95R13	67181	67181
175/95R14	67171	67172
195/95R16	67192	67192
205/95R16	67192	67193

バイアス・その他		
タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
7.50-10	67191	
7.00-12	67190	
5.00-13	67160	
5.50-13	67170	
6.00-13	67161	
6.50-13	67171	
5.50-14	67170	
6.00-14	67171	
6.50-14	67171	
6.00-15	67171	67172
6.50-15	67172	67182
7.00-15	67182	67192
7.50-15	67192	67193
6.00-16	67172	67182
6.50-16	67182	67192
7.00-16	67192	67193
7.50-16	67193	67103

フォークリフト・特殊車輌用サイズ適合表

フォークリフト・特殊車輌用		
タイヤサイズ	シングルタイヤ	ダブルタイヤ
5.00-8	56167	
5.00-9	67178	67378
6.00-9	67178	67378
6.50-10	67189	67389
5.70-12	67178	67378
7.00-12	67190	67390
7.50-12	67191	
5.50-13	67170	
6.00-13	67171	67362
7.00-13	67170	
6.50-14	67171	67371
2.50-15	78189	
3.00-15	78101	
5.50-15	67171	
6.00-15	67171	67371
7.00-15	67182	
8.25-15	78180	
6.00-16	67172	
18×7-8	67178	67378
21×8-9	67189	67389
23×8.50-12	67189	67389
23×9.00-10	67108	
27×8.50-15	67191	
27×9.50-15	67191	
28×9.00-15	67192	
165-13	67189	67389
175-13	67189	67389
10/70-12(ヤンマーV1-1A用)	67100	
10/70-12(コマツWA10用)	67102	
185/70R15.5	67190	67390

※仕様や価格表は、P10〜P17をご覧下さい。

中型・大型トラック用サイズ適合表（7×8サイズ）

70・80・90シリーズ

タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
235/70R17.5	78180	78181
245/70R17.5	78180	78181
225/70R19.5	78181	78191
235/70R19.5	78181	78191
245/70R19.5（シングルのみ）	78181	78191
255/70R19.5	78181	78191
225/80R17.5	78180	78181
245/80R17.5	78181	78182
205/90R17.5	78180	78181
215/90R17.5	78180	78181
225/90R17.5	78181	78181

バイアス・その他

タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
7.50R15	78170	78180
7.50R16	78170	78180
8.25-12	78180	78180
10-16.5	78180	78180
7.00R20	78181	78182
7.50R18	78181	78182
8.25-16	78181	78181
8.25-15	78181	78181
7.50-20	78182	89183
9R19.5	78182	89182
9.00-15	78182	

60シリーズ

タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
235/60R17.5	89180	89181
265/60R17.5	89191	89192
275/60R17.5	89191	89192
245/60R19.5	89181	89182
265/60R19.5	89191	89192
225/60R22.5	89182	89183
245/60R22.5	89182	89183
265/60R22.5	89192	89193
275/60R22.5	89193	89194
285/60R22.5	89193	89194
305/60R22.5	89194	89104

中型・大型トラック用サイズ適合表（8×9サイズ）

70シリーズ

タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
235/70R17.5	89180	89181
245/70R17.5	89180	89181
255/70R17.5	89181	89182
225/70R19.5	89181	89182
245/70R19.5（シングルのみ）	89181	89182
265/70R19.5	89191	89192
285/70R19.5	89193	89194
235/70R19.5	89181	89182
275/70R19.5	89191	89192
225/70R22.5	89182	89183
235/70R22.5	89182	89183
245/70R22.5	89183	89193
255/70R22.5	89183	89193
265/70R22.5	89192	89193
275/70R22.5	89193	89193
295/70R22.5	89194	89104
315/70R22.5	89104	89105

80シリーズ

タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
225/80R17.5	89180	89180
225/80R19.5	89181	89182
225/80R22.5	89182	89183
255/80R22.5	89194	89104
275/80R22.5	89194	89104
295/80R22.5	89195	89105
315/80R22.5	89105	

バイアス・その他

タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
8.25-12	89180	
8.25-15	89181	
9.00-15	89191	
10.00-15	89192	
8.25-16	89181	89181
9.00-16	89191	
7.50-18	89181	89182
9R19.5	89182	89182
7.00-20	89181	
7.50-20	89182	89183
8.25-20	89183	89193
9.00-20	89193	89194
10.00-20	89194	89104
11.00-20	89195	89105
11.1R20	89194	89104
12.00-20	89105	90105
9R22.5	89183	89193
10R22.5	89193	89194
11R22.5	89194	89104
12R22.5	89195	89105

90シリーズ

タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
205/90R17.5	89180	89181
215/90R17.5	89180	89181
225/90R17.5	89181	89181
235/90R17.5	89191	89192
255/90R17.5	89182	89183
225/90R19.5	89182	89183
245/90R19.5	89183	89193
265/90R19.5	89192	89193

特殊サイズ

タイヤサイズ	ノーマル	スタッドレス
11/70R22.5	89193	89194
13/80R20	89104	89105
10-15	89199	
250-15	89199	
10-16.5	89180	
12.-16.5	89191	
300-15	89191	
10-18	89192	

※仕様や価格表は、P10～P17をご覧下さい。

一般車輌用

● 4×5

★バンドは別売りです。

チェーンの呼び	形状	適用タイヤ（参考） ラジアル 60・65シリーズ	70・78・80・82シリーズ	小型トラック用 バイアス	R・その他	クロスチェーン 線径-リンク数	段数	サイドチェーン リンク数	1ペア 質量kg	標準価格 1ペア／円	適用チェーンバンド（参考） スプリング	ゴム
45179	S	145/60R12 155/60R12	165/70R10 135/70R12 145/70R12 145/80R10 135/80R12	5.00-10ULT 5.65-12	145R10LT 135/95R10LT	5-7	9	38	3.6	5,800	R - 9	—
45170	S	155/60R13 145/65R13 155/65R13	135/70R13 145/70R13 155/70R12 145/80R12 135/80R13	4.50-12ULT 5.00-12ULT 5.95-12	135R13LT 145R12LT 145/95R10LT	5-7	10	43	4.0	6,500	R-10	小
45171	S	145/65R14	155/80R13	5.00-13LT 6.15-13 Y78-13LT	155R13LT	5-7	11	46	4.5	7,100	R-10	小
45180	S	165/60R14 155/60R15 165/60R13 165/65R13 175/60R13 155/65R14	165/70R13 145/80R13 165/70R12 155/80R12 155/70R13	6.00-12	155R12LT 145R13（LT）	5-8	10	44	4.3	6,900	R-10	小
45181	S	175/60R14 165/65R14 165/60R15 175/65R13 185/65R13 145/65R15	175/70R13 165/80R13 165/70R14 155/80R14	5.50-13LT 5.60-13 Z78-13LT 6.15-14 6.45-13 6.50-14	155R14	5-8	11	46	4.8	7,400	R-10	中
45191	S	195/60R13 175/60R16 205/60R13 175/60R14 185/60R14 195/65R13 195/60R14 175/65R14 185/60R15 185/65R14 175/60R15 165/65R15	195/70R13 185/70R13 175/70R14 175/70R15 175/80R13 165/80R14	6.00-13LT 6.45-14		5-9	11	46	4.9	8,100	R-12	中
45192	S	205/60R14 195/65R14 195/60R15 205/65R14 185/60R16 195/65R15 185/65R15 175/65R15	185/80R13 165/80R15 185/70R14 175/80R15 195/70R14 175/80R14 185/80R14	6.40-14 6.95-14 7.35-14 D78-14	185R13 175R14LT 185R14LT	5-9	12	50	5.4	8,700	R-12	中
45102	S	215/60R15 195/65R15 225/60R14 （スタッドレス用） 215/60R14 205/65R15 205/60R15 215/65R14	205/70R14 185/80R15 215/70R14 195/70R15 185/70R15 195/80R14			5-10	12	50	5.9	9,700	R-12	中
45103	S	215/60R16 215/60R17 205/60R16 195/60R16 225/60R15 195/65R16 205/65R16 215/65R15 205/60R17	205/70R15 205/80R15 205/80R14 195/80R15 215/70R15		205R14 195R15LT	5-10	13	54	6.1	10,400	R-13	中
45113	S	225/60R17				5-11	13	54	6.4	11,200	R-12	中

●形状欄の「S」はシングル、「T」はトリプルを表します。
※消費税は別途とさせて頂きます。

クロスの価格表はP.13をご覧ください
バンドの価格表はP.35をご覧ください

JISタイプ

一般車輌用

JISタイプ

● 5×6

★バンドは別売りです。

チェーンの呼び	形状	適用タイヤ（参考）				クロスチェーン		サイドチェーン	1ペア	標準価格	適用チェーンバンド（参考）	
		ラジアル		小型トラック用		線径-リンク数	段数	リンク数	質量kg	1ペア／円	スプリング	ゴム
		50・55・60・65シリーズ	70・78・80・82シリーズ	バイアス	R・その他							
56169	S		145/80R12	4.50-12ULT 5.00-12ULT	145R12LT	6-6	9	38	5.9	7,400	R-10	小
56178	S	145/60-12　155/65R12 155/60R12　145/65R13	145/70R12　145/80R10 135/80R12		135/R12 145/65R13LT 135/R13 145/95R10LT	6-7	8	34	5.6	7,200	R - 9	—
56179	S	165/60R14 155/60R13 155/65R13 145/65R14	155/70R13 145/70R13 145/80R13 155/80R12 135/80R13	W78-12LT 5.95-12 6.00-12 6.15-13	155R12LT 145R13LT 135/95R12LT	6-7	9	38	6.0	8,000	R-10	小
56170	S	155/60R15 155/65R14 145/65R15	155/80R13 165/80R13	5.50-13LT 5.00-13LT 5.60-13 6.45-13 6.15-14	155R13LT 155R14	6-7	10	42	7.1	8,700	R-10	中
56189	S	175/60R14　165/65R14 175/60R13　165/65R13 165/60R13　175/65R13	175/70R12 135/70R13 165/70R13 165/70R14		175/60R13.5LT 145/95R12LT	6-8	9	38	7.0	8,300	R-10	小
56180	S	185/60R15　185/65R14 165/60R15　165/65R15 175/65R15	175/70R14 165/80R14	6.00-13LT 6.45-14 Y78-13 Z78-13 Z78-13LT B78-13	165R13LT 165R14LT 155/95R13LT	6-8	10	42	7.2	9,200	R-12	中
56181	S		175/70R15 165/80R15 175/70R16	6.40-14 6.00-14LT 6.50-13LT 6.95-14 6.95-14LT 7.35-14	(165R14) 165R15LT 165/95R14LT 6.40R14 165R15	6-8	11	46	7.8	10,200	R-12	中
56199	S	185/60R-13　195/60R13 185/60R14　195/65R13 175/60R15　175/65R14 185/65R13	175/70R13 165/80R13 175/80R13		175R13LT 185/60R13.5LT 205/50R12.5 205/50R13.5	6-9	9	38	6.8	9,100	R-10	中
56190	S	195/60R14　195/65R14 205/60R14　205/65R14 195/60R15　185/65R15 175/60R16 185/60R16	185/70R13 185/70R14 195/70R13 185/80R13 175/80R14 185/70R15	5.50-14LT	175R14LT 185R13 185/65R15LT 175/75R15LT 165/95R13LT	6-9	10	42	7.5	9,900	R-12	中
56191	S	195/60R16 195/65R15 205/65R15	195/70R15　175/80R16 185/70R16　175/80R15 195/80R14 185/80R15	6.50-14LT 6.00-15LT 7.75-14 E78-14 D78-14 E78-14LT	205/60R15.5LT 195/65R15LT 195/65R16LT 195/70R15LT 185/70R16LT 195/70R16LT 185/75R15LT 185/70R15LT 175/95R14LT	6-9	11	46	8.2	11,000	R-12	中
56109	S	205/60R13			205/50R14.5LT 215/50R14.5LT 215/50R15.5LT	6-10	9	38	7.2	10,100	R-10	小

●形状欄の「S」はシングル、「T」はトリプルを表します。

クロスの価格表はP.13をご覧ください

バンドの価格表はP.35をご覧ください

JISタイプ

一般車輌用

● 5×6

★バンドは別売りです。

チェーンの呼び	形状	適用タイヤ（参考） ラジアル 50・55・60・65シリーズ		ラジアル 70・78・80・82シリーズ		小型トラック用 バイアス	小型トラック用 R・その他	クロスチェーン 線径-リンク数	クロスチェーン 段数	サイドチェーン リンク数	1ペア 質量kg	標準価格 1ペア／円	適用チェーンバンド（参考） スプリング	適用チェーンバンド（参考） ゴム
56100	S	225/60R14 215/60R13 205/65R13	225/60R13 215/60R14 215/65R14	195/70R14 205/70R14 185/80R14		F78-14	185R14LT 205/60R14.5LT 225/50R13.5LT	6-10	10	42	9.0	11,300	R-12	中
56101	S	205/60R15 215/60R15 225/60R15 205/60R16 215/60R16 205/60R17	215/65R15 205/65R16 195/65R16	215/70R14 205/70R15 215/70R15 205/70R16 205/80R14 205/80R15 195/80R15		6.50-15LT 6.00-16LT	195R15LT 215/65R15LT 215/60R15.5LT 205/65R15LT 205/70R15LT 195/85R15LT	6-10	11	46	9.3	12,300	R-13	中
56102	S	235/60R15 225/60R16 215/60R17 215/65R16 215/65R17	245/60R15 225/60R17	225/70R15 235/70R15 215/70R16 215/70R17 215/80R15	195/80R16 205/80R16	7.00-15LT 6.50-16LT H78-15	700R15LT 215R15LT 650R16LT 205R16LT 205/70R17.5 225/70R16LT 215/75R15LT 205/85R15LT	6-10	12	50	9.5	13,400	R-14	大
56103	S			225/70R16 235/70R16	225/80R15 235/80R15 215/80R16 225/80R16			6-10	13	54	10.5	14,100	R-14	大
56118	S						225/50R12.5LT	6-11	8	34	6.7	9,600	R-10	小
56119	S						235/50R13.5LT 235/50R14LT	6-11	9	38	7.5	10,100	R-10	小
56112	S	235/60R16 225/65R17	225/60R18 235/65R16	235/70R16				6-11	12	50	11.1	14,000	R-12	大
56122	S	245/60R18 235/60R18 255/60R15	235/65R17 225/65R18	245/70R15 255/70R15 245/70R16	235/80R16		265/50R14LT 255/70R15LT	6-12	12	50	12.0	14,900	R-14	大
56123	S	255/65R16 265/65R17	235/65R18 265/60R16 275/60R17	245/70R17 255/70R16 275/70R15	265/70R15 265/70R16		31×10.5R15LT	6-12	13	54	13.0	15,100	R-14	大
56129	S						245/50R14.5LT 255/50R14LT 245/50R13LT 265/50R14	6-12	9	38	8.0	11,600	R-12	小
56133	S	265/60R18 285/60R18 275/60R15	275/60R18 245/60R19 275/65R17	275/70R16 265/70R17	285/70R16 275/80R16			6-13	13	54	13.4	16,800	R-14	大

●形状欄の「S」はシングル、「T」はトリプルを表します。
※消費税は別途とさせて頂きます。

クロスの価格表はP.13をご覧ください

バンドの価格表はP.35をご覧ください

JISタイプ

一般車輌用

● 5×6

★バンドは別売りです。

チェーンの呼び	形状	適用タイヤ（参考）ラジアル 50・55・60・65シリーズ	70・78・80・82シリーズ	バイアス	R・その他	クロスチェーン 線径-リンク数	段数	サイドチェーンリンク数	1ペア質量kg	標準価格 1ペア／円	適用チェーンバンド(参考) スプリング	ゴム
56369	T			4.50-12	145R12LT	6-6	18	38/39	11.1	15,200	R-10	小
56370	T			5.00-13LT 5.50-13LT		6-7	20	42/43	12.5	17,000	R-12	中
56379	T			W78-12LT	155R12LT 145R13LT	6-7	18	38/39	11.3	15,600	R-10	小
56380	T			6.00-13LT	165R14LT	6-8	20	42/43	13.2	18,100	R-12	中
56381	T			6.00-14LT 6.40-14	165R15LT	6-8	22	46/47	14.2	19,600	R-12	中
56390	T				175R14LT 185/65R15LT	6-9	20	42/43	14.5	19,800	R-12	中

●形状欄の「S」はシングル、「T」はトリプルを表します。
※消費税は別途とさせて頂きます。

バンドの価格表はP.35をご覧ください

一般車両用クロスチェーン

一般車両用クロスチェーン（コネクター付） 黒染

線径-駒数	（1本重量）	梱包数	（1本単価）
5-6	0.122	100	210
5-7	0.135	100	220
5-8	0.148	100	240
5-9	0.160	100	260
5-10	0.173	100	290
6-6	0.187	100	250
6-7	0.206	100	290
6-8	0.225	100	310
6-9	0.244	100	330
6-10	0.263	100	360
6-11	0.282	100	390

一般車両用クロスチェーン（コネクター付） 黒染

線径-駒数	（1本重量）	梱包数	（1本単価）
7-6	0.284	100	390
7-7	0.314	100	420
7-8	0.344	100	460
7-9	0.374	100	510
7-10	0.404	100	560
8-7	0.500	50	680
8-8	0.548	50	750
8-9	0.596	50	790
9-8	0.716	50	920
9-9	0.778	50	1,010
9-10	0.840	50	1,220

※消費税は別途とさせて頂きます。

JISタイプ

小型トラック用

● 6×7

★バンドは別売りです。

チェーンの呼び	形状	適用タイヤ（参考）50・55・60・65シリーズ	適用タイヤ（参考）70・75・80・85・90・95シリーズ	クロスチェーン 線径-リンク数	クロスチェーン 段数	サイドチェーン リンク数	1ペア 重量kg	標準価格 1ペア／円	適用チェーンバンド（参考）スプリング	適用チェーンバンド（参考）ゴム
67169	S	135R14		7-6	9	38	9.8	12,500	R-14	大
67160	S	5.00-13		7-6	10	42	10.2	12,900	R-13	中
67161	S	600-13LT		7-6	11	46	10.8	13,400	R-13	中
67361	T			7-6	22	47/48	29.0	24,500	R-13	中
67179	S		155R12 155R13	7-7	9	38	10.1	13,200	R-13	大
67170	S		165R14LT 550-14LT 650-13LT 165R13LT 165/95R13	7-7	10	42	11.0	14,100	R-13	中
67370	T			7-7	20	42/43	19.0	26,200	R-13	中
67171	S		6.00-14LT 175/95R14 6.00R15LT 175/70R15.5LT 175/75R15 175/80R15LT 175/85R15 6.50-13 6.50-14LT 6.00-15LT 165R13 165R15 165R16	7-7	11	46	11.4	14,500	R-14	大
67371	T			7-7	22	46/47	21.0	28,900	R-14	大
67172	S		6.50R15LT 6.00-16LT	7-7	12	50	12.3	15,700	R-14	大
67372	T			7-7	24	50/51	22.5	30,000	R-14	大
67180	S	205/60R14.5LT 205/65R15LT 195/60R15.5 195/65R15LT 185/65R15LT	175R14LT 185R14LT 185/70R15.5LT 185/75R14 185/75R15LT 175/75R15LT 195/75R14	7-8	10	42	11.8	15,100	R-13	大
67380	T			7-8	20	42/43	20.1	26,700	R-13	大
67181	S	195/60R17.5LT 205/60R15.5LT 215/65R15LT 205/65R16LT 195/65R16LT 195/65R15.5	195R15LT 195/70R15LT 195/70R15.5LT 205/70R15LT 185R15LT 195R14LT 175/70R17.5LT 185/75R15.5LT 185/70R16LT 195/75R16 195/70R16LT 195/75R15LT 185/80R15LT 195/90R14 185/85R15LT 195/80R15.5LT 195/95R13 185/80R16 195/85R14 195/80R15 195/85R15 185/80R15.5LT	7-8	11	46	11.9	15,700	R-14	大
67381	T			7-8	22	46/47	21.7	29,300	R-14	大
67182	S	195/65R17.5	7.00-15LT 195R16 205R15LT 6.50R16LT 215/70R15LT 215/75R15 205/85R15LT 195/75R17.5LT 195/75R15.5LT 195/70R17.5LT 195/80R16 195/80R17.5LT 175/85R16 185/85R16LT 195/85R16LT 195/85R15LT	7-8	12	50	13.0	16,400	R-16	大
67382	T			7-8	24	50/51	23.6	30,400	R-16	大
67190	S	205/60R15.5 205/65R15	205/75R14 185/70R15.5	7-9	10	42	11.5	15,800	R-12	中
67191	S	215/65R15 205/60R17.5LT 215/60R17.5 215/65R15.5LT 235/65R13.5	205/75R15 205/70R16LT 205/75R16LT 205/70R15.5LT 215/70R15.5LT 215/75R16 235/70R13.5 205/85R15 225/90R12.5 7.50-10	7-9	11	46	12.8	16,100	R-14	大
67391	T			7-9	22	46/47	23.3	30,800	R-14	大

※消費税は別途とさせて頂きます。

クロスの価格表はP.13をご覧ください

バンドの価格表はP.35をご覧ください

JISタイプ

小型トラック用

● 6×7

★バンドは別売りです。

チェーンの呼び	形状	適用タイヤ（参考） 50・55・60・65シリーズ	70・75・80・85・90・95シリーズ	クロスチェーン 線径-リンク数	段数	サイドチェーン リンク数	1ペア 重量kg	標準価格 1ペア／円	適用チェーンバンド（参考） スプリング	ゴム
67192	S	225/60R17.5LT 225/65R16LT 205/65R17.5	7.50R15LT 215R15LT 7.00R16LT 205R16LT 205/70R17.5LT 215/70R17.5LT 225/70R16LT 225/75R16LT 215/75R16LT★ 205/80R17.5LT 205/80R16LT 215/80R15LT 205/85R16LT 215/85R16LT 245/70R14.5 195/95R16 205/95R16 225/90R13.5 215/85R15 215R16 215/80R16LT 225/75R15 205/75R17.5LT 205/80R15	7-9	12	51	13.8	17,400	R-16	大
67392	T			7-9	24	51/52	25.2	31,700	R-16	大
67193	S	235/60R17.5 225/65R17.5	7.50R16LT 225/70R17.5 225/80R16 225/80R17.5LT 225/85R16LT 225/90R15 245/75R16 235/75R16 215/80R17.5 (215/70R17.5) 215/85R18 (215/80R16LT) 205/85R16.5LT (215/85R16LT) 215R18	7-9	13	56	14.8	18,400	R-16	大
67393	T			7-9	26	56/58	27.1	34,000	R-16	大
67103	S	(67193)　(67393) スタッドレスタイヤ専用	265/70R16LT 265/75R15 235/85R16LT 245/80R16 235/75R17.5LT 225/85R17.5 225/90R16	7-10	13	56	15.1	19,700	R-16	大
67303	T			7-10	26	56/58	28.7	36,100	R-16	大

表中の★印はタイヤ装着の確認がされていませんので
適用時に念のため確認をお願い致します。
( )内はスタットレスタイヤ。

クロスの価格表はP.13をご覧ください
バンドの価格表はP.35をご覧ください

JISタイプ　中型/大型トラック・バス用

● 7×8

★バンドは別売りです。

チェーンの呼び	形状	適用タイヤ（参考） 50・55・60・65シリーズ	70・80・90シリーズ	バイアス	クロスチェーン 線径-リンク数	段数	サイドチェーン リンク数	1ペア 重量kg	標準価格 1ペア／円	適用チェーンバンド（参考） スプリング	ゴム
78170	S		7.50R15LT 7.50R16LT		8-7	10	42	16.5	22,500	R-16	大
78370	T				8-7	20	42/43	29.4	42,400	R-16	大
78180	S	トリプルの場合 225/70R19.5 235/70R17.5 225/80R17.5 複輪タイヤの隙間間隔の関係で装着困難の場合があります。	235/70R17.5LT 215/90R17.5 245/70R17.5LT 225/80R17.5LT 205/90R17.5	8.25-12	8-8	10	42	17.4	24,100	R-16	大
78380	T			10-16.5	8-8	20	42/43	31.4	45,500	R-16	大
78181	S		225/70R19.5LT 235/70R19.5 245/70R19.5LT 255/70R19.5 245/80R17.5 225/90R17.5LT 7.00R20LT 7.50R18LT	8.25-15 8.25-16LT	8-8	11	46	19.0	25,700	R-18	特大
78381	T				8-8	22	46/47	34.4	49,700	R-18	特大
78182	S		7.50R20 9R19.5	9.00-15	8-8	12	50	23.0	30,000	R-18	特大
78382	T				8-8	24	50/51	45.5	60,400	R-18	特大
78191	S	(245/70R19.5LT) 78181用　スタッドレスタイヤ専用			8-9	11	46	24.5	30,100	R-18	特大
78391	T				8-9	22	46/47	46.4	60,800	R-18	特大

（ ）内はスタッドレスタイヤ。
※消費税は別途とさせて頂きます。

クロスの価格表はP.13をご覧ください
バンドの価格表はP.35をご覧ください

中型/大型トラック・バス用

● 8×9

★バンドは別売りです。

チェーンの呼び	形状	適用タイヤ（参考）50・55・60・65シリーズ	適用タイヤ（参考）70・78・80・90シリーズ	適用タイヤ（参考）バイアス	クロスチェーン 線径-リンク数	クロスチェーン 段数	サイドチェーンリンク数	1ペア重量kg	標準価格1ペア／円	適用チェーンバンド（参考）スプリング	適用チェーンバンド（参考）ゴム
89180	S	235/60R17.5	235/70R17.5 205/90R17.5 245/70R17.5 215/90R17.5 225/80R17.5LT	10-16.5 8.25-12 250-15	9-8	10	42	23.4	28,600	R-16	特大
89380	T				9-8	20	42/44	42.5	55,400	R-16	特大
89181	S	245/60R19.5	7.50R18 225/70R17.5 225/70R19.5 235/70R19.5 245/70R19.5S型のみ適用 225/80R19.5 225/90R17.5 825R16LT	7.00-20 7.50-18 8.25-15 8.25-16	9-8	11	46	24.4	31,100	R-18	特大
89381	T				9-8	22	46/47	46.0	57,100	R-18	特大
89182	S	225/60R22.5 245/60R22.5	9R19.5 225/90R19.5 7.50R20 225/90R17.5 225/80R22.5 235/70R22.5 225/70R22.5	7.50-20	9-8	12	50	27.6	34,100	R-18	特大
89382	T				9-8	24	50/52	51.0	61,400	R-18	特大
89199	S	10-15		10-15	9-9	9	38	22.1	29,300	R-16	大
89183	S		8.25R20 9R22.5 245/70 22.5 245/90R19.5 255/70R22.5	8.25-20	9-8	13	56	30.2	36,900	R-20	超特大
89383	T				9-8	26	56/57	54.6	67,100	R-20	超特大
89191	S	265/60R17.5 275/60R17.5 265/60R19.5	265/70R19.5 275/70R19.5 235/90R17.5	9.00-15 9.00-16 300-15 12-16.5	9-9	11	46	26.5	35,200	R-18	特大
89391	T				9-9	22	46/47	48.7	65,900	R-18	特大
89192	S	265/60R22.5	265/70R22.5 265/90R19.5	10.00-15 10-18	9-9	12	50	29.5	36,500	R-20	超特大
89392	T				9-9	24	50/52	55.5	66,600	R-20	超特大
89193	S	285/60R22.5 275/60R22.5	11/70R22.5 9.00R20 285/70R19.5 10R22.5 275/70R22.5	9.00-20	9-9	13	56	31.8	38,900	R-20	超特大
89393	T				9-9	26	56/57	58.0	71,200	R-20	超特大
89194	S	305/60R22.5	10.00R20 295/70R22.5 11R22.5 255/80R22.5 11.1R20 275/80R22.5	(9.00-20)	9-9	14	60	34.8	41,100	R-23	超特大
89394	T				9-9	28	60/62	62.2	75,900	R-23	超特大
89195	S		11.00R20 12R22.5 295/80R22.5		9-9	15	62	36.1	46,500	R-23	超特大
89395	T				9-9	30	62/64	65.9	91,500	R-23	超特大
89104	S		13/80R20 315/70R22.5 (10.00R20) 295/80R22.5 (11R22.5) 12R22.5 11.00R20		9-10	14	60	35.9	46,600	R-23	超特大
89304	T				9-10	28	60/62	65.7	91,700	R-23	超特大
89105	S		12.00R20 315/80R22.5 (11.00R20) (12R22.5)		9-10	15	62	37.8	48,600	R-23	超特大
89305	T				9-10	30	62/64	67.0	95,500	R-23	超特大

（　　）内はスタッドレスタイヤ。
※消費税は別途とさせて頂きます。

クロスの価格表はP.13をご覧ください
バンドの価格表はP.35をご覧ください

JISタイプ

フォークリフト・特殊車輌用

● 5×6～8×9

★バンドは別売りです。

チェーンの呼び	形状	適用タイヤサイズ 産業車両用タイヤ：自動車タイヤ	クロスチェーン 線径-リンク数	段数	サイドチェーンリンク数	1ペア重量kg	標準価格 1ペア／円	適用チェーンバンド(参考) スプリング	ゴム
56167	S	5.00-8	6-6	7	30	4.8	6,700	R-9	—
67170	S	5.50-13　5.50-14　7.00-13	7-7	10	42	11	14,100	R-13	中
67178	S	6.00-9　570-12　5.00-9　18×7-8	7-7	8	34	8.3	11,800	R-9	小
67378	T		7-7	8×2	34/35	15.1	22,000	R-9	小
67171	S	5.50-15(Sのみ) 6.50-14LT　6.00-15LT	7-7	11	46	11.4	14,500	R-14	中
67371	T		7-7	11×2	46/47	21.0	28,900	R-14	中
67172	S	6.00-16	7-7	12	50	12.3	15,700	R-14	大
67362	T	5.50-15　6.00-13	7-6	12×2	50/51	21.1	29,300	R-13	中
67189	S	21×8-9　6.50-10　23×8.5-12　175-13LT　165-13	7-8	9	39	10.0	13,700	R-10	中
67389	T		7-8	9×2	39/40	19.0	27,200	R-10	中
67182	S	7.00-15	7-8	12	50	13.0	16,400	R-16	大
67190	S	7.00-12　185/70R15.5　205/75R14　205/65R15　215/60R15.5	7-9	10	42	11.5	15,800	R-12	中
67390	T		7-9	10×2	42/43	21.0	30,200	R-12	中
67191	S	27×9.5-15　27×8.50-15　7.50-12	7-9	11	46	12.8	16,100	R-14	大
67192	S	28×9.00-15	7-9	12	51	13.8	17,400	R-16	大
67108	S	23×9-10	7-10	8	34	10.7	15,200	R-10	中
67100	S	10/70-12（ヤンマーV1-1A用）	7-10	10	42	12.5	18,200	R-12	大
67102	S	10/70-12（コマツWA10用）	7-10	12	50	14.5	18,600	R-12	大
78189	S	2.50-15	8-8	9	38	16.2	22,600	R-16	大
78180	S	8.25-15	8-8	10	42	17.4	24,100	R-16	大
78101	S	3.00-15	8-10	11	46	17.7	33,000	R-16	大
89180	S	10-16.5	9-8	10	42	23.4	28,600	R-16	特大

※消費税は別途とさせて頂きます。

クロスの価格表はP.13をご覧ください

バンドの価格表はP.35をご覧ください

建設車輌用タイヤチェーン

仕様&定価表

Mosky モスキー

P.21へ

標準型 S型 / S/O 型 / W/O 型

軽量特殊リング付き

P.23へ

S/O 型

スタンダード 他

P.25へ

標準型 S型 / S/O 型 / W/O 型 / M/W 型 / H 型

建設車輌用
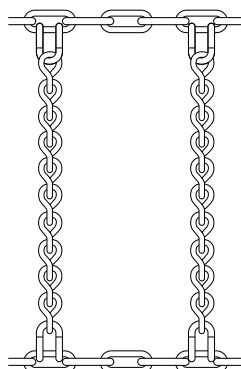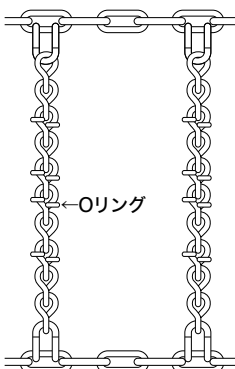
建設車輌用チェーン形状
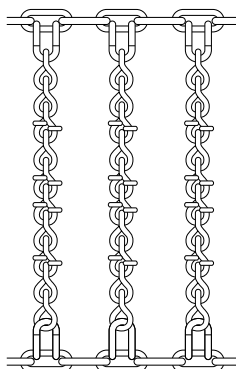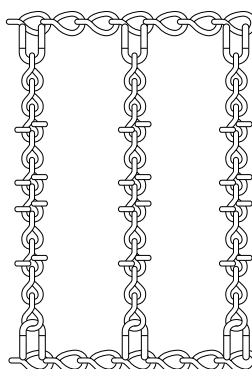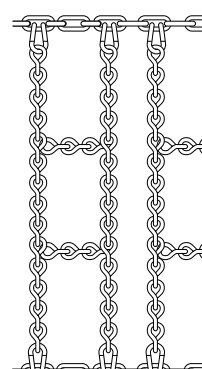
タイヤサイズ	6×7〜9×10				
	S	T	S/O	W/O	H
10/70-12(WA10)	67100				
10/70-12(VA-1A)	67102				
10-16.5	89180				
9.00-20	90193	90393	90S930	90W926	0H0829
10.00-20	90194	90394	90S940	90W928	0H0849
11R22.5	90194	90394			
11.00-20 12R22.5	90104	90304	90S040	90W028	0H0900
11.00-24	90106		90S060	90W032	
12.00-20	90105	90305	90S050	90W030	0H2941
12.00-24	90126		90S260	90W232	0H2000
12.5/70-16	90100		90S110	90W020	
13.00-20	90126		90S350	90W330	
13.00-24	90136		90S360	90W332	0H5000
340/80R18	90122		90S220		
13.5-20	90123		90S230	90W226	0H3822
14.00-20	90136		90S360	90W332	0H5000
14.00-24	90156		90S560	90W532	0H5044
14.5-20	90152		90S520	90W524	0H5800
15.5-25	90156		90S560	90W532	0H5000
15.5/60-18	90131		90S310	90W322	0H3722
15.5/70-18	90151		90S510	90W522	0H3822
15.5/70-20	90133				0H3822
16.00-24					
16.9-24	90175		90S750	90W730	0H7926
17.00-20					
17.5-25	90176		90S760	90W732	0H7026
17.5/65-20	90153		90S530	90W526	0H5824
18.00-24					
18.4-24					
20.5-25					
23.5-25					
26.5-25					

主要サイズ・タイプ別早見表

タイヤサイズ	10×13					軽量特殊
	S	S/O	W/O	H	MW	S/O
10/70-12(WA10)						
10/70-12(VA-1A)						
10-16.5						
9.00-20						
10.00-20	03171			3H7700		
11R22.5						
11.00-20 12R22.5	03172			3H7727		80S105
11.00-24						
12.00-20	03182			3H9700		
12.00-24	03183	03S813	3W8202	3H0700	MW3817	
12.5/70-16						
13.00-20	03102		3W8202	3H0700		
13.00-24	03103	03S013	3W0202	3H0740	MW3017	80S137
340/80R18						80S132
13.5-20	03181			3H0600		
14.00-20	03103	03S013	3W0202			
14.00-24	03104	03S014	3W0226	3H0820	MW3018	80S139
14.5-20	03110	03S110	3W0202			
15.5-25	03104	03S014	3W0226	3H0800	MW3018	
15.5/60-18	03199			3H9549		80S132
15.5/70-18	03100			3H0600		80S152
15.5/70-20	03100			3H0600	MW3112	
16.00-24	03125	03S215	3W2239	3H2922		
16.9-24	03113	03S113	3W2191	3H2742	MW3117	80S157
17.00-20	03110	03S110	3W1164	3H1621		
17.5-25	03114	03S114	3W1227	3H2822	MW3118	80S158
17.5/65-20	03110	03S110	3W1164	3H1621	MW3114	80S154
18.00-24	03137	03S317	3W3276	3H3023		
18.4-24	03124	03S214	3W2227	3H2842	MW3218	80S178
20.5-25	03136	03S316	3W3254	3H3923	MW3320	80S180
23.5-25	03156	03S516	3W5264	3H6946	MW3522	80S212
26.5-25	03178	03S718	3W7291	3H7046	MW3722	

⇒モスキー対応品　※仕様や価格はP.21～をご覧下さい。

建設車輌用

建設車輌用

バックルコネクタチェーン

実用新案登録　第1974809号

●クロスチェーンの着脱自在型
クロスチェーンの交換がワンタッチでOK!現場での交換も簡単!

●合金鋼クロス
特殊合金鋼クロスの採用により、クロスチェーンの大幅な耐久性を実現

●トラブル時も安心
クロスチェーンのみ交換できますので（工具不要）走行中のトラブル時も安心です

●クロスチェーンの経済性
現在手持ちの従来のクロスチェーンもコネクタを外して使用できます（線径13mm）又はサイドチェーン単体でもお買い上げいただけます

サイドチェーンが劣化しない限り、次シーズン以後もクロス購入のみ!変換の手間は従来の1/4以下!

破断又は、破断寸前のクロスチェーンの交換方法

モスキーの構造

モスキーコネクタ・バックルチェーンストッパーはサイドチェーンに固定されています。

①車輌を安全な所に停止させる。（交換箇所のクロスチェーンをタイヤの上側にして下さい。）
②2ヶ所のセーフティースプリングバンドを外し、チェーンの張りをなくす。
③交換必要箇所のクロスチェーンを外す。
④新品のクロスチェーンを取り付ける。
⑤セーフティースプリングバンドを確実に固定する。
⑥安全を確認の上運転を開始する。
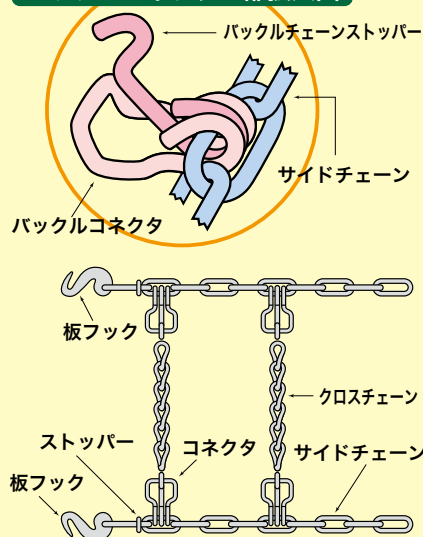
交換方法の動画案内

http://www.marushin-chains.com/exchange_method/

古いクロスチェーンを外し、新品の物と交換する。（取り外し方はこの手順を逆に行う。）

バックルコネクタの中を下から上へクロスチェーンを通す。

クロスチェーンの端の中へバックルコネクタフックを通して、フックをコネクタにかける。

交換完了。

※サイドチェーンの表裏を間違えますと、装着中のクロス交換ができなくなりますのでご注意下さい。

注　意

①タイヤチェーンは、タイヤの内外均等（余剰リンクが内外同数となるよう）に掛けて下さい。一方に偏るとタイヤ及びホイール等を損傷する原因となります。
②タイヤチェーンは、ゆるみのないように、しっかり締めた後、チェーンバンドを掛けて下さい。
③装着後、余剰リンクは、添付の針金等で固定して下さい。そのまま走行すると車両のフェンダー等を損傷する原因となります。
④一定距離ごとに運転を停止、各部の磨耗及び装着のゆるみ等を点検して下さい。
⑤通常の舗装路（乾燥路）での走行はできるだけ止めて下さい。クロスリンクの磨耗が早まり切断の原因となります。
⑥モスキーを装着したタイヤの側面は路側の壁面等に接触をさせないで下さい。又、着脱時にタイヤでサイドチェーン（コネクタ）を絶対に踏まないで下さい。クロスチェーンの交換ができなくなります。

警　告

①タイヤチェーンのサイズに適用しないタイヤには絶対装着しないで下さい。連結の不備、ゆるみが発生し、事故の原因となります。
②タイヤチェーンは自動車のタイヤの滑り止め以外に絶対使用しないで下さい。他の目的（例えばけん引、吊り下げなど）に使用すると切断など事故の原因となります。
③タイヤチェーンは絶対改造しないで下さい。タイヤとの適合が不適切になったり、強度不足となり、ゆるみ、切断など事故の原因となります。
④走行中異常な音なり、振動、衝撃などを感じたときは、自動車を止め、ゆるみ、切断の有無を確かめて下さい。そのまま走行すると事故の原因となります。
⑤クロスリンク（路面に接触しているリンク）が直径の約1/3擦り減ったときは寿命です。（使用限度）使用を絶対止めて下さい。そのまま走行すると切断し事故の原因となります。
⑥タイヤチェーンを装着している時は、30km/h以下で走行して下さい。30km/hをこえて走行しますとハンドルを取られたり、制動がきかなくなったり、切断ゆるみが発生し、事故の原因となります。
⑦タイヤチェーンを装着している時は、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなどは危険ですから絶対止めて下さい。駆動輪の空回り、制動不能、横滑りハンドル操作不動などが発生し、事故の原因となります。

モスキーチェーン建機用

★バンドは別売りです。

品番	タイヤサイズ	タイプ	サイドチェーン価格 1ペア	構成クロスチェーン		質量 (kg)	定価 1ペア/円
				径-駒	段数		
M03103	13.00-24 14.00-20	S	78,200	13-10M	13	86	151,800
M03S013		S/O	78,200	13-10RM	13	100	235,600
M3W0202		W/O	105,500	13-10RM	20	139	344,000
M03110	42×17-20 17.5/65-20 14.5-20	S	75,600	13-11M	10	71	150,100
M03S110		S/O	75,600	13-11RM	10	82	176,700
M3W1164		W/O	99,200	13-11RM	16	118	312,000
M03104	14.00-24 15.5-25	S	80,700	13-10M	14	93	152,500
M03S014		S/O	80,700	13-10RM	14	107	233,400
M3W0226		W/O	114,700	13-10RM	22	153	365,400
M03113	16.9-24	S	78,200	13-11M	13	91	156,700
M03S113		S/O	78,200	13-11RM	13	105	229,300
M3W2191		W/O	102,500	13-12RM	19	147	350,900
M03114	17.5-25	S	81,100	13-11M	14	99	164,700
M03S114		S/O	81,100	13-11RM	14	113	246,300
M3W1227		W/O	109,700	13-11RM	22	163	382,400
M03124	18.4-24	S	80,700	13-12M	14	103	170,700
M03S214		S/O	80,700	13-12RM	14	118	257,900
M3W2227		W/O	114,700	13-12RM	22	170	395,000
M03136	20.5-25	S	90,800	13-13M	16	123	198,700
M03S316		S/O	90,800	13-13RM	16	140	298,400
M3W3254		W/O	127,300	13-13RM	25	201	457,100
M03156	23.5-25	S	90,800	13-15M	16	136	216,900
M03S516		S/O	90,800	13-15RM	16	152	333,600
M3W5264		W/O	131,500	13-15RM	26	229	546,800

モスキー補修用クロスチェーン価格表　（コネクターなし）

■S型（スタンダード）

線径-駒数	単重 1本(kg)	梱包入数	1本単価
13-10SM	2.38	10	3,670
13-11SM	2.58	10	4,020
13-12SM	2.78	10	4,320
13-13SM	2.98	10	4,610
13-15SM	3.38	10	5,280

■W/O型　■S/O型（リング付き）

線径-駒数	単重 1本(kg)	梱包入数	1本単価
13-10RM	2.28	10	6,890
13-11RM	3.08	10	7,090
13-12RM	3.18	10	7,490
13-13RM	3.38	10	7,790
13-15RM	3.78	10	8,340

※消費税は別途とさせて頂きます。

バンドの価格表はP.35をご覧ください

軽量特殊リング付

優れた駆動力、制動力、耐久性の高性能

建設車輌用

(コネクター付)

軽量特殊合金鋼用クロスチェーン WR(ダブルリング付)

線径 - 駒数	1本重量	標準価格(円/本)	出荷単位(本/袋)
10-10WR	1.7	4,110	20
10-13WR	1.9	5,020	10
10-15WR	2.2	5,970	10
10-17WR	2.5	6,610	10
10-18WR	3.0	6,890	10
10-21WR	3.3	9,410	10

■制動力■

特殊ラグによりロードグリップ性能に優れ、カーブや発進・停止時の制動力が高く、安全な雪道走行を実現。
作業効率が向上します。

■静　音■

一般チェーンに比べ約25～40%の軽量化により、路面への衝撃力を減少。
低振動設計により、静かで快適な作業ができます。

■耐久性■

特殊合金鋼の採用と長寿命設計により、高耐久性を実現しました。チェーン切断による損傷を防ぐなど優れたコストメリットを誇ります。

■作業性■

駆動性・制動性を高めるリングと、高耐久の特殊合金鋼の相乗効果で過酷な使用に耐え、取替頻度や摩耗チェックの減少により作業性が向上します。

■軽　量■

特殊合金鋼採用で耐久性を高めながらも線径を細くし、軽量化※を実現。軽いので10×13サイズに比べ装着に対する体の負担が減ります。

※当社10×13 S/0との比較

タイヤチェーン

タイヤチェーンで、作業効率の大幅UP!!

★バンドは別売りです。

軽量特殊合金鋼WR型　8×10サイズ　ダブルリング付

チェーンの呼び	標準適用タイヤサイズ	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	クロス品番	質量/kg	標準価格（1ペア/円）
80S105	11.00-20　12R22.5	62	10	15	10-10WR	64	123,200
80S305	トリプル 11.00-20　12R22.5	62 /64	10	15	10-10WR	115	231,900
80S132	15.5/60-18	50	13	12	10-13WR	58	152,200
80S152	15.5/70-18	50	15	12	10-15WR	63	157,000
80S154	17.5/65-20	57	15	14	10-15WR	75	165,300
80S137	13.00-24	70	13	17	10-13WR	82	181,200
80S139	14.00-24 385/95-25	80	13	19	10-13WR	94	186,900
80S157	16.9-24	72	15	17	10-15WR	90	200,100
80S158	17.5-25	76	15	18	10-15WR	94	214,800
80S178	18.4-24	74	17	18	10-17WR	106	229,500
80S180	20.5-25	84	18	20	10-18WR	124	271,800
80S212	23.5-25	90	21	22	10-21WR	153	412,600

※消費税は別途とさせて頂きます。

クロスチェーンの価格表はP.23をご覧ください

バンドの価格表はP.35をご覧ください

S型　9×10サイズ　スタンダード

★バンドは別売りです。

チェーン品番	適用タイヤサイズ	サイド駒数	クロス駒数	クロス品番	段数	質量(kg)	定価1ペア/円	適用バンド	
								スプリング	セーフティスプリング
90100	33×12.5R15　12.5/70-15　12.5/65-16　12.5/70-16	42	10	10-10S	10	33	42,700	R16	-
90129	12.5/65-18　12.5/70-18　14.5/65-15　31×11.50-15	38	12	10-12S	9	34	43,700	R16	-
90193	9.00-20　285/60R22.5　275/70R-22.5	54	9	10-9S	13	42	53,800	R20	小
90393	〃　ダブルタイヤ用	54/56	9	10-9S	26	76.8	104,300	R20	小
90194	10.00-20　275/80R22.5　11R22.5　295/70R22.5	60	9	10-9S	14	45	57,100	R23	中
90394	〃　ダブルタイヤ用	60/62	9	10-9S	28	83	112,800	R23	中
90104	11.00-20　12R22.5　13/80R20	60	10	10-10S	14	47	58,600	R23	中
90304	〃　ダブルタイヤ用	60/62	10	10-10S	28	85	112,000	R23	中
90105	12.00-20　315/80R22.5	62	10	10-10S	15	50	64,600	R24	中
90305	〃　ダブルタイヤ用	62/64	10	10-10S	30	92	126,300	R24	中
90106	11.00-24	65	10	10-10S	16	53	76,500	-	中
90122	340/80R18　12.5/80R18	50	12	10-12S	12	46	63,900	R18	小
90123	13.5-20	54	12	10-12S	13	51	68,200	R20	-
90126	12.00-24　13.00-20	65	12	10-12S	16	58.2	83,100	-	中
90131	15.5/60-18	46	13	10-13S	11	41.9	61,000	R18	小
90133	15.5/70-20　385/65R22.5	54	13	10-13S	13	49.9	72,400	R23	小
90136	13.00-24　14.00-20	66	13	10-13S	16	61	88,300	R24	中
90151	15.5/70-18	46	15	10-15S	11	51	69,900	R18	小
90152	42×17-20　14.5-20	50	15	10-15S	12	53	75,900	R20	小
90153	17.5/65-20　425/65R22.5　18R19.5	54	15	10-15S	13	56	83,900	R20	小
90156	14.00-24　15.5-25　385/95-25	66	15	10-15S	16	62.1	94,400	-	中
90175	16.9-24	62	17	10-17S	15	66.9	90,500	-	中
90176	17.5-25	66	17	10-17S	16	71.2	103,100	-	中

※消費税は別途とさせて頂きます。

クロスチェーンの価格表はP.34をご覧ください

バンドの価格表はP.35をご覧ください

S型　10×13サイズ　スタンダード

★バンドは別売りです。

チェーン品番	適用タイヤサイズ	サイド駒数	クロス駒数	クロス品番	段数	質量(kg)	定価 1ペア/円
03171	10.00-20	46	7	13-7S	11	61	92,400
03172	11.00-20	50	7	13-7S	12	66	99,800
03181	13.5-20	47	8	13-8S	11	67	102,500
03182	12.00-20	50	8	13-8S	12	70	107,000
03183	12.00-24	54	8	13-8S	13	76	116,000
03199	15.5/60-18	38	9	13-9S	9	57	94,000
03100	15.5/70-18 15.5/70-20	42	10	13-10S	10	66	102,500
03102	13.00-20	50	10	13-10S	12	79	121,000
03103	13.00-24　14.00-20	54	10	13-10S	13	85	130,900
03104	14.00-24　15.5-25　385/95-25	59	10	13-10S	14	92	133,500
03110	17.5/65-20　42×17-20　14.5-20	42	11	13-11S	10	70	107,000
03113	16.9-24	56	11	13-11S	13	90	130,000
03114	17.5-25	58	11	13-11S	14	98	142,000
03124	18.4-24	58	12	13-12S	14	102	155,600
03125	16.00-25 (16.00-24) 445/95R25	62	12	13-12S	15	110	166,900
03136	20.5-25	67	13	13-13S	16	122	179,400
03135	20.5-25※03136の1段抜き	62	13	13-13S	15	119	174,000
03137	18.00-25 (18.00-24)	70	13	13-13S	17	130	203,100
03156	23.5-25	67	15	13-15S	16	135	203,500
03178	26.5-25	74	17	13-17S	18	158	242,500

※消費税は別途とさせて頂きます。

クロスチェーンの価格表はP.34をご覧ください

バンドの価格表はP.35をご覧ください

S/O型　9×10サイズ　スタンダード+リング付

★バンドは別売りです。

チェーン品番	適用タイヤサイズ	サイド駒数	クロス駒数	クロス品番	段数	質量(kg)	定価 1ペア/円
90S110	17.5/70-20	42	10	10-10R	10	48	95,000
90S930	9.00-20	54	9	10-9R	13	47.1	94,100
90S940	10.00-20	60	9	10-9R	14	51	100,800
90S040	11.00-20	60	10	10-10R	14	55.2	110,400
90S034	〃　ダブルタイヤ用	60/62	10	10-10R	28	99.5	220,800
90S050	12.00-20	62	10	10-10R	15	58.5	116,800
90S060	11.00-24	65	10	10-10R	16	62	123,700
90S220	340/80R18　125/80R18	51	12	10-12R	12	61	125,800
90S230	13.5-20	54	12	10-12R	13	58.3	116,300
90S260	12.00-24	65	12	10-12R	16	67.2	129,600
90S310	15.5/60-18	46	13	10-13R	11	48.1	96,500
90S330	385/65R22.5	54	13	10-13R	13	57.2	113,700
90S350	13.00-20	62	13	10-13R	15	65.7	131,100
90S360	13.00-24　14.00-20	66	13	10-13R	16	70	139,600
90S510	15.5/70-18	46	15	10-15R	11	57.2	113,000
90S520	42×17-20　14.5-20	50	15	10-15R	12	59.7	113,700
90S530	17.5/65-20　425/65R22.5　18R19.5	54	15	10-15R	13	63.3	126,300
90S560	14.00-24　15.5-25　385/95-25	66	15	10-15R	16	71.1	142,300
90S750	16.9-24	62	17	10-17R	15	77.4	152,900
90S760	17.5-25	66	17	10-17R	16	82.4	164,200

※消費税は別途とさせて頂きます。

クロスチェーンの価格表はP.34をご覧ください　バンドの価格表はP.35をご覧ください

S/O型　10×13サイズ　スタンダード+リング付

★バンドは別売りです。

チェーン 品番	適用 タイヤサイズ	サイド 駒数	クロス 駒数	クロス 品番	段数	質量 (kg)	定価 1ペア/円
03S813	12.00-24	54	8	13-8R	13	89	191,000
03S013	13.00-24	54	10	13-10R	13	99	211,700
03S014	14.00-24　15.5-25　385/95-25	58	10	13-10R	14	106	227,300
03S110	17.5/65-20　42×17-20　17.00-20	42	11	13-11R	10	81	172,300
03S113	16.9-24	54	11	13-11R	13	104	215,100
03S114	17.5-25	58	11	13-11R	14	112	238,600
03S214	18.4-24	58	12	13-12R	14	117	250,400
03S215	16.00-25 (16.00-24) 445/95R25	62	12	13-12R	15	125	267,900
03S316	20.5-25	66	13	13-13R	16	139	297,500
03S317	18.00-25 (18.00-24)	70	13	13-13R	17	148	316,000
03S516	23.5-25	66	15	13-15R	16	151	323,900
03S718	26.5-25	74	17	13-17R	18	193	411,900

※消費税は別途とさせて頂きます。

クロスチェーンの価格表はP.34をご覧ください
バンドの価格表はP.35をご覧ください

W/0型　9×10サイズ　倍数クロス+リング付

★バンドは別売りです。

チェーン品番	適用タイヤサイズ	サイド駒数	クロス駒数	クロス品番	段数	質量(kg)	定価 1ペア/円
90W020	12.5/70-16	44	10	10-10R	20	77	161,500
90W926	9.00-20	56	9	10-9R	26	79	159,400
90W928	10.00-20	62	9	10-9R	28	85.4	170,100
90W028	11.00-20	62	10	10-10R	28	94.9	188,000
90W030	12.00-20	64	10	10-10R	30	101	203,300
90W032	11.00-24	67	10	10-10R	32	107.3	192,800
90W226	13.5-20	56	12	10-12R	26	95.1	192,800
90W232	12.00-24	67	12	10-12R	32	116.2	231,200
90W322	15.5/60-18	48	13	10-13R	22	83.4	165,600
90W326	385/65R22.5	56	13	10-13R	26	98.2	195,400
90W330	13.00-20	64	13	10-13R	30	113.8	227,300
90W332	13.00-24　14.00-20	68	13	10-13R	32	120.4	243,800
90W522	15.5/70-18	48	15	10-15R	22	92.2	183,400
90W524	42×17-20　425/65R22.5　14.5-20	52	15	10-15R	24	100.4	199,900
90W526	17.5/65-20　18R19.5	56	15	10-15R	26	108.6	219,300
90W532	14.00-24　15.5-25　385/95-25	68	15	10-15R	32	133.2	266,400
90W730	16.9-24	64	17	10-17R	30	137	273,100
90W732	17.5-25	68	17	10-17R	32	146	282,200

※消費税は別途とさせて頂きます。

クロスチェーンの価格表はP.34をご覧ください　バンドの価格表はP.35をご覧ください

W/0型　10×13サイズ　倍数タイプ+リング付

★バンドは別売りです。

チェーン 品番	適用 タイヤサイズ	サイド 駒数	クロス 駒数	クロス 品番	段数	質量 (kg)	定価 1ペア/円
3W8202	12.00-24　13.00-20	42	8	13-8R	20	118	300,600
3W0202	13.00-24　14.00-20　14.5-20	42	10	13-10R	20	138	332,800
3W0226	14.00-24　15.5-25　385/95-25 14.00-25	46	10	13-10R	22	152	354,800
3W1164	17.5/65-20　42×17-20　17.00-20	34	11	13-11R	16	117	303,000
3W2191	16.9-24	41	12	13-12R	19	146	349,200
3W1227	17.5-25	47	11	13-11R	22	158	371,300
3W2227	18.4-24	47	12	13-12R	22	169	383,900
3W2239	16.00-25 (16.00-24) 445/95R25	49	12	13-12R	23	177	407,700
3W3254	20.5-25	54	13	13-13R	25	200	446,400
3W3276	18.00-25 (18.00-24)	56	13	13-13R	27	216	493,200
3W5264	23.5-25	54	15	13-15R	26	228	510,000
3W7291	26.5-25	61	17	13-17R	29	291	644,300

※消費税は別途とさせて頂きます。

クロスチェーンの価格表はP.34をご覧ください　バンドの価格表はP.35をご覧ください

H型　9×10サイズ

★バンドは別売りです。

チェーン品番	適用タイヤサイズ	サイド駒数	クロス駒数	クロス品番	段数	リンク数	組付	質量(kg)	定価 1ペア/円
0H0829	9.00-20	54	10	10-10H	8	9	2	59.8	139,900
0H0849	10.00-20	56	10	10-10H	8	9	4	60.3	143,600
0H0900	11.00-20	60	10	10-10H	9	-	-	64.7	147,300
0H2941	12.00-20	63	12	10-12H	9	11	4	75	177,100
0H2000	12.00-24	65	12	10-12H	10	-	-	77.7	177,400
0H3722	15.5/60-18	46	13	10-13H	7	12	2	59.8	132,400
0H3822	13.5-20　15.5-/70-18　15.5/70-20	54	13	10-13H	8	12	2	68.7	151,500
0H3042	13.00-24	68	13	10-13H	10	12	4	84.2	190,100
0H5800	42×17-20　14.5-20	52	15	10-15H	8	-	-	69.9	156,100
0H5824	17.5/65-20	55	15	10-15H	8	14	2	75	167,000
0H5000	13.00-24　14.00-20　15.5-25	64	15	10-15H	10	-	-	86.9	197,600
0H5044	14.00-24　385/95-25	68	15	10-15H	10	14	4	90.7	199,600
0H7926	16.9-24	61	17	10-17H	9	16	2	87.6	194,000
0H7026	17.5-25	67	17	10-17H	10	16	2	97.2	213,400

※消費税は別途とさせて頂きます。

クロスチェーンの価格表はP.34をご覧ください　バンドの価格表はP.35をご覧ください

建設車輌用

H型　10×13サイズ

★バンドは別売りです。

チェーン 品番	適用 タイヤサイズ	サイド 駒数	クロス 駒数	クロス 品番	段数	リンク数	組付	質量 (kg)	定価 1ペア/円
3H7700	10.00-20	44	7	13-7H	7	-	-	87.3	209,000
3H7727	11.00-20	46	7	13-7H	7	7	2	92	213,900
3H9549	15.5/60-18	37	9	13-9H	5	9	4	77	192,700
3H9700	12.00-20	46	9	13-9H	7	-	-	99	223,100
3H0600	13.5-20　15.5/70-18　15.5/70-20	39	10	13-10H	6	-	-	89	216,000
3H0700	12.00-24　13.00-20	46	10	13-10H	7	-	-	104	251,000
3H0740	13.00-24	49	10	13-10H	7	10	2.2	114	280,900
3H0800	15.5-25	52	10	13-10H	8	-	-	118	291,800
3H0820	14.00-24　385/95-25	54	10	13-10H	8	10	2	124	300,000
3H1621	17.5/65-20　17.00-20	43	11	13-11H	6	11	2	99	223,000
3H2600	42×17-20	39	12	13-12H	6	-	-	98	223,000
3H2742	16.9-24	49	12	13-12H	7	12	2.2	127	295,600
3H2822	17.5-25	52	12	13-12H	8	12	2	136	320,800
3H2842	18.4-24	54	12	13-12H	8	12	4	136	336,000
3H2922	16.00-25 (16.00-24)	59	12	13-12H	9	12	2	152	351,300
3H3923	20.5-25	59	13	13-13H	9	13	2	159	352,900
3H3023	18.00-25 (18.00-24)	66	13	13-13H	10	13	2	176	423,000
3H6946	23.5-25	61	16	13-16H	9	16	4	181	449,900
3H7046	26.5-25	68	17	13-17H	10	17	2.2	215	513,600

※消費税は別途とさせて頂きます。

クロスチェーンの価格表はP.34をご覧ください
バンドの価格表はP.35をご覧ください

MW型　10×13サイズ　サイドヒネリタイプ+リング付

★バンドは別売りです。

チェーン品番	適用タイヤサイズ	サイド駒数	クロス駒数	クロス品番	段数	質量(kg)	定価 1ペア/円
MW3112	15.5/70-20	39	11	13-11R	12	92	219,600
MW3113	42×17-20	42	11	13-11R	13	100	235,100
MW3114	17.5/65-20	46	11	13-11R	14	110	251,300
MW3817	12.00-24	54	8	13-8R	17	116	270,300
MW3017	13.00-24	54	10	13-10R	17	128	297,900
MW3117	16.9-24	54	11	13-11R	17	134	313,100
MW3018	14.00-24　15.5-25　385/95-25	58	10	13-10R	18	136	317,500
MW3118	17.5-25	58	11	13-11R	18	143	331,500
MW3218	18.4-24	58	12	13-12R	18	148	345,200
MW3320	20.5-25	66	13	13-13R	20	173	401,400
MW3522	23.5-25	68	15	13-15R	22	208	478,000
MW3722	26.5-25	70	17	13-17R	22	225	520,200

※消費税は別途とさせて頂きます。

クロスチェーンの価格表はP.34をご覧ください　バンドの価格表はP.35をご覧ください

建設車輌用クロスチェーン

建設車輌用クロスチェーン　S型　スタンダード

線径-駒数	(1本重量)	梱包数	(1本単価)
10-9S	1.00	25	1,530
10-10S	1.08	25	1,630
10-12S	1.24	25	2,170
10-13S	1.32	25	2,310
10-15S	1.48	20	2,480
10-16S	1.57	20	2,620
10-17S	1.65	15	2,740
13-7S	1.90	10	3,140
13-8S	2.10	10	3,530
13-9S	2.30	10	3,780
13-10S	2.50	10	4,110
13-11S	2.70	10	4,480
13-12S	2.90	10	4,800
13-13S	3.10	10	5,100
13-15S	3.50	10	5,800
13-17S	3.90	10	6,440

建設車輌用クロスチェーン　H型

線径-駒数	(1本重量)	梱包数	(1本単価)
10-10H	3.0	10	7,020
10-12H	3.2	10	7,950
10-13H	3.3	10	8,260
10-15H	3.5	10	9,170
10-17H	3.7	10	9,960
13-7H	4.7	5	12,490
13-9H	5.5	5	15,420
13-10H	5.9	5	16,480
13-11H	6.3	5	16,910
13-12H	6.7	5	18,630
13-13H	7.1	5	19,610
13-16H	8.3	5	22,750
13-17H	8.6	5	23,690

建設車輌用クロスチェーン　S/O　W/O共通型　リング付

線径-駒数	(1本重量)	梱包数	(1本単価)
10-9R	1.3	20	3,950
10-10R	1.4	20	4,280
10-12R	1.7	20	5,210
10-13R	1.9	20	5,800
10-15R	2.0	20	6,120
10-17R	2.3	15	6,800
13-8R	2.6	10	6,910
13-10R	3.0	10	7,490
13-11R	3.2	10	7,700
13-12R	3.3	10	8,120
13-13R	3.5	10	8,430
13-15R	3.9	10	9,010
13-17R	4.3	10	9,780

※消費税は別途とさせて頂きます。

建設車輌用

セーフティースプリングバンド(工具付)

※取付方法の動画は弊社HPをご覧下さい。
▼
http://www.marushin-chains.com/

	サイズ	価格(1ペア/円)
大	25インチ	34,700
中	24インチ ※17.5-25は25インチでも24インチ対応	31,700
小	18〜20インチ	28,200

セーフティースプリングバンドの取付
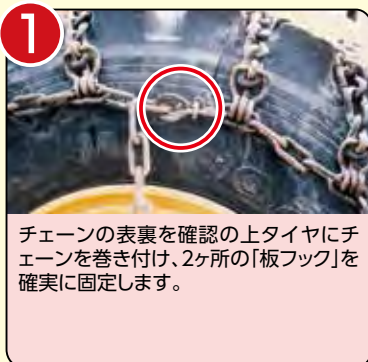
1 チェーンの表裏を確認の上タイヤにチェーンを巻き付け、2ヶ所の「板フック」を確実に固定します。

2 まず2つの内1つの「セーフティースプリングバンド」を3ヶ所チェーンにかけます。続いてあと1つの「セーフティースプリングバンド」を最初の「セーフティースプリングバンド」と対象の位置にかけます。
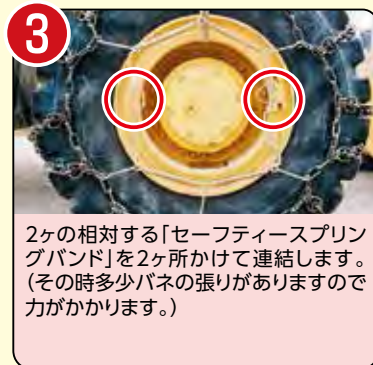
3 2ヶの相対する「セーフティースプリングバンド」を2ヶ所かけて連結します。(その時多少バネの張りがありますので力がかかります。)
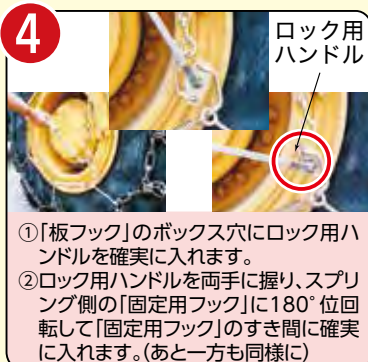
4 ①「板フック」のボックス穴にロック用ハンドルを確実に入れます。
②ロック用ハンドルを両手に握り、スプリング側の「固定用フック」に180°位回転して「固定用フック」のすき間に確実に入れます。(あと一方も同様に)

ラチェット式ワイヤーバンド

品名	価格(1ペア/円)	仕様
ワイヤーバンド	36,000	1ペア2輪分

バンド類

一般車輌用

ゴムバンド

品番	ホイル径	価格(1ペア/円)
軽	10インチ	600
小	12インチ	730
中	13･14インチ	850
大	15･16インチ	1,200
特大	〜20インチ	2,600
超特大	20インチ〜	2,900

チェーンバンド(スプリング式チェーンバンド)

品番	ホイル径	価格(1ペア/円)
R-9	10インチ用	1,330
R-10	12インチ用	1,450
R-12	13インチ用	1,580
R-13	14インチ用	1,700
R-14	15インチ用	1,900

品番	ホイル径	価格(1ペア/円)
R-16	16インチ用	2,150
R-18	18インチ用	3,800
R-20	20インチ用	4,050
R-23	20インチ用	4,400
R-24	24インチ用	5,440

タイヤチェーンを正しくお使いいただくために

ご使用の前に製品に添付されている取扱説明書を必ずお読み下さい。

危険を避けるために！

適合外適用の禁止

⚠警告 ●タイヤのサイズに適合（容器又は、本カタログに適用タイヤを表示してあります）しないタイヤチェーンは、絶対に使用しないで下さい。連結の不備、ゆるみ等が発生し、事故の原因となります。

目的外使用の禁止

⚠警告 ●タイヤチェーンを本来の目的以外に絶対使用しないで下さい。他の目的（牽引・吊り下げ等）に使用すると、切断事故の原因となります。

着脱場所の選定

⚠警告 ●タイヤチェーンの着脱は、できるだけチェーン着脱場で行って下さい。着脱場のないときは、なるべく道路幅が広く、直線に近い箇所を選択し、必ず周囲の安全を確認しながら行って下さい。

走行速度・運転操作

⚠警告 ●タイヤチェーンを装着しての走行は、各取扱説明書記載のとおり制限速度を厳守して下さい。特に、凍結路・カーブ・下り坂での走行は、スリップの危険が高いため、更に速度をゆるめて下さい。

⚠警告 ●タイヤチェーンを装着しての急発進・急加速・急ブレーキ・急ハンドルは、絶対にしないで下さい。制動不能・横滑り・ハンドル操作不能等が発生し、事故の原因となります。

異常時対応

⚠警告 ●タイヤチェーンを装着して走行中、異常音の発生または衝動を感じたときは、周囲の安全確認後、速やかに運転を停止、ゆるみ・切断等の有無を確認して下さい。そのまま走行すると車輌を損傷し、事故の原因となります。

安全・性能保持のために！

改造の禁止

⚠警告 ●タイヤチェーン及びチェーンバンドは、改造して使用しないで下さい。ゆるみ・切断等が発生して、事故の原因となります。

装着輪の選定

⚠注意 ●タイヤチェーンは、必ず駆動輪に装着して下さい。4WD車は、車輌の取扱要領書によって下さい。

手袋の着用

⚠注意 ●タイヤチェーンの取扱には、手袋を着用して下さい。車輌各部への接触、タイヤチェーン連結時の手の滑り等で思わぬ障害の原因となります。

装着時の注意

⚠注意 ●タイヤチェーンは、タイヤの内外均等（余剰リンクが内外同数となるよう）に掛けて下さい。一方に偏るとタイヤ及びホイール等を損傷する原因となります。

⚠注意 ●タイヤチェーンは、ゆるみのないように、しっかり締めた後、チェーンバンドを掛けて下さい。

⚠注意 ●装着後、余剰リンクは、添付の針金等で固定して下さい。そのまま走行すると車輌のフェンダー等を損傷する原因となります。

摩耗限度

⚠警告 ●クロスチェーン（路面に接している部分）は、徐々に摩耗して行きます。各取扱説明書記載の摩耗限度まで減耗したときは、使用をやめて下さい。そのまま走行すると切断し易くなり、切断によってブレーキ系統の破損等大きな事故の原因となります。

⚠注意 ●一定距離ごとに運転を停止、各部の摩耗及び装着のゆるみ等を点検して下さい。

チェーンの呼びとは…
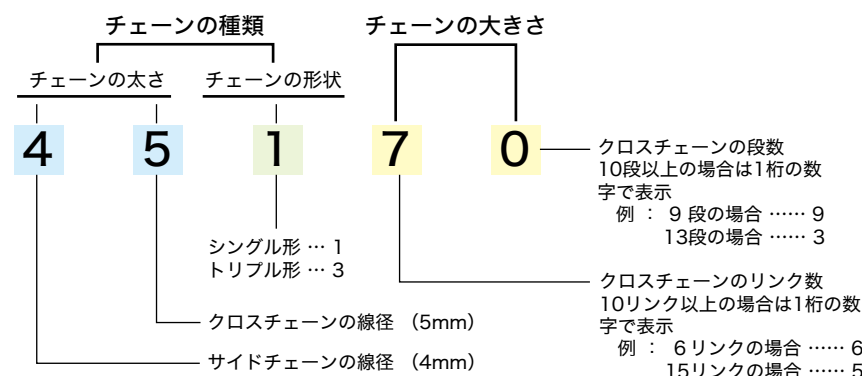
形　状	用　途	区　分
1	単輪用	シングル形
3	複輪用	トリプル形

シングル

トリプル

タイヤチェーンは取扱説明書通り正確に装着して、無謀な高速又は不正常な運転走行をなさらぬようお願いいたします。

●適用表によりタイヤサイズをご確認の上、タイヤに合ったチェーンをご使用下さい。
●ご使用の前に必ず取扱説明書を良くご覧の上、正しい取り扱いをして下さい。
同一タイヤサイズでも、メーカー・形状・ホイールの大きさ等によって大きさが異なる場合もあります。スノータイヤは規格の品番で適合しないものもありますので、その場合は1段大きいものをご使用下さい。
ご使用になる前に必ず装着確認をして下さい。
●**タイヤチェーンは駆動輪に装着し、着脱には必ず手袋を使用し、周囲の安全を確認して行って下さい。**
●タイヤチェーン装着後50～60m位走行し、装着状態（ゆるみ・片寄りなど）を必ず点検して下さい。
●タイヤチェーンはクロスチェーンの摩耗度が線径の1/3になれば寿命ですので、早めに新しいものとお取り替え下さい。
●タイヤチェーンは消耗品です。常に予備のタイヤチェーンをご用意下さい。
●チェーンがゆるんでいると、外れたり折損し易くなりますので、**できるだけいっぱいつめて連結し、余ったリンクはカッターなどで切断するか、針金などでしっかりと縛ってからチェーンバンド等でゆるみを防いで下さい。**
●タイヤチェーン取付後の走行速度は、最高30km/h以下で走行して下さい。

**タイヤチェーンは、事前に装着して
タイヤに合っている事を確認して下さい。**

建設車輌用

メーカー別対応表

タイヤサイズ ＼ メーカー	キャタピラー	コマツ	KCMJ	TCM(ユニキャリア)	日立建機	コベルコ	クボタ	古川機械	ヤンマー	タダノ	加藤
10/70-12		WA10-6			SX607				V1-1A	P17のフォークリフト・特殊車輌用をご覧下さい。	
10-16.5		WA20-6 SK07 PW20	25ZV	ZW20・L3 607・707 608・709	ZW20 LX15 SX608		RA300 R320D	FL301	V2		
12.5/70-16	901B 901C	WA30-6	35ZV	ZW30 L4	ZW30 LX20	LK40Z	R430Z RA420D RA400 RA401	FL30 FL35-Ⅱ FL302	V3		
12.5/65-18	WS210A										
15.5/60-18	902C 903C WS310A WS410A	WA40-6 WA50-6	40ZV 43ZV	ZW40 ZW50 L5 L6	ZW40 ZW50 LX30-7 LX40-7	LK50Z	RA501 RA601 R520D R620D	FL303 FL304	V4 V5		
15.5/70-18		WA40-1					RA500				
340/80R18 12.5/80R18	907H2										
9.00-20	MG3(F) MG100(F)	PW100 PW128UU GD305A(F)			ZX125W EX100WD	SK04 SK100W(W)					HS-60
10.00-20	MG100(R) MG150	GD355A GD305A(R) GD405A(F) LW100		815-2	ZX170W ZX210W EX160WD	RK70 RK100					MR-100 TZ-40S HS-120
11.00-20	MG3(R) GM230	GD405A(R)		R250		MK500					
17.5/65-20 17.5-/60-18	WS510A WS500	WA70 WA80 WR8	45ZV	L9-2 820-2	ZW80 LX80	LK80Z LK200 SK100W(S)	RA800 R900	FL305 FL80-I FL80-Ⅱ			
12.00-24	MG300										
13.00-24	MG330 MG430	GD500				PK160					
14.00-24 385/95R25	MG350 MG500 MG530 12G	GD655 GD755 GD505A GD705A EW250-5 WING250 LW160 LW200				RK200 RK250-6E		FL160A FL170A		TR160-1 TR200M-3 TR200M-4 200PRO CREVO250 GR-300N TR250M-7	KR20HⅢ M-220 MR220
16.9-24	910K	WA100 WR11 WR12	50Z7	L13 L10S	ZW90 ZW100-5B LX60 LX70	50Z7 LK120Z LK300	RA1200 R1300	FA120A FL120-Ⅱ FL308			
17.5-25	914G・K 924G 928G 926 IT14	WA200 WA250-3	62Z7 65ZV	L19 ZW140 L20	ZW140 LX100 LX110	62Z7 LK190Z LK500		FL150 FL325		TR250-M-5	
18.4-24	918	WA150	60Z7	L16	LX80 ZW120-5B	60Z7 LK150Z LK400	RA1500 R1600	FL315			
20.5-25	930 938G(K) 950G 936G 14G	WA270 WA300 WA320 WA350	67Z7 70Z7	ZW150 ZW180 L26 L27 L32	ZW150 ZW180 LX120 LX130-7 LX160-7	67Z7・70Z7 LK230Z LK207Z LK600 LK700		FL200B FL230 FL270-I			
23.5-25	950K・H 962K 926H 960・16G 16M・725	WA380 WA400 WA430 WA450 GD825A	80Z7 85ZV 88ZA 90ZA	ZW220 ZW250 L35 L39 L40	ZW220 ZW250 LX150 LX190-7 LX230-7	80Z7・85Z7 LK310Z LK350Z LK700・800 LK900		FL320A FL330 FL330-I			
26.5-25	966H 972K 970 725	WA470 WA480 WA400-3E HM350-2	90ZV 95ZA	ZW310 L50	ZW310 ZW330 LX200 LX300-7	LK350Z LK470Z		FL460			

FAXご注文用紙

コピーしてお使いください

FAX.0263-62-5631

ご注文日　　　月　　　日

No.

貴社名		担当者名	
住所			
TEL		FAX	

タイヤサイズ	タイヤタイプ	チェーンタイプ	品番	数量
	・ノーマル ・スタッドレス	・ノーマル ・モスキー ・ストロング		
	・ノーマル ・スタッドレス	・ノーマル ・モスキー ・ストロング		
	・ノーマル ・スタッドレス	・ノーマル ・モスキー ・ストロング		
	・ノーマル ・スタッドレス	・ノーマル ・モスキー ・ストロング		
	・ノーマル ・スタッドレス	・ノーマル ・モスキー ・ストロング		
	・ノーマル ・スタッドレス	・ノーマル ・モスキー ・ストロング		
	・ノーマル ・スタッドレス	・ノーマル ・モスキー ・ストロング		
	・ノーマル ・スタッドレス	・ノーマル ・モスキー ・ストロング		

●販売店

■商品お問い合せ先

株式会社 丸親
本社 〒399-7102 長野県安曇野市明科中川手 5435
TEL. 0263-62-2611　FAX. 0263-62-5631　http://www.marushin-chains.com/

ご注意
このカタログは改良の為、予告なく変更する場合があります。
このカタログはタイヤチェーン工業会発行の「タイヤチェーンの手引」を参考にしております。